

Anhang 2

Bauliche Maßnahmen im Freistaat Sachsen an Gewässern I. Ordnung und der Elbe

Aktualisierte Fassung vom 30.11.2019



Foto: Peter Schubert im Auftrag der Landestalsperrenverwaltung

Ortslagen mit Hochwasserschutzmaßnahmen der LTV


Altenberg.....	5	Dorfchemnitz	71
Amtsberg	7	Dorfhain	72
Arzberg	8	Dresden.....	73
Aue	12	Ebersbach/Sa.	85
Bad Dübén	17	Eibenstock.....	86
Bad Gottleuba-Berggießhübel.....	21	Eilenburg	87
Bad Muskau	22	Elsnig	93
Bad Schandau	23	Elsterheide	97
Bahretal	24	Elstertrebnitz	103
Beilrode	25	Flöha	104
Belgern	28	Frankenberg/Sa.....	108
Belgern-Schildau.....	30	Freiberg.....	109
Bennewitz.....	32	Freital	110
Bernsdorf.....	33	Frohburg	115
Bernstadt a. d. Eigen	36	Geithain.....	116
Berthelsdorf.....	37	Glashütte.....	117
Bischofswerda	38	Glauchau	119
Bobritzsch-Hilbersdorf.....	39	Görlitz.....	123
Böhlen.....	40	Grimma	126
Boxberg/O.L.....	42	Gröditz	129
Burkhardtsdorf	43	Groitzsch	130
Cavertitz.....	45	Großbothen	132
Chemnitz.....	46	Großdubrau	133
Colditz.....	51	Großenhain	135
Crimmitschau	55	Großpostwitz/O.L.....	137
Crottendorf.....	56	Großschirma	138
Delitzsch	57	Großschönau.....	139
Dippoldiswalde	58	Großschweidnitz	140
Döbeln	63	Großtreben-Zwethau	141
Doberschütz.....	65	Großweitzschen	143
Dohna	67	Grünhainichen	144
Dommitzsch.....	69	Guttau	145

Halsbrücke	147	Morgenröthe-Rautenkranz	202
Heidenau	148	Mücka	203
Hirschstein	149	Mügeln	204
Horka	150	Müglitztal	205
Hoyerswerda	151	Mulda/Sa.....	207
Jesewitz	153	Mülsen	209
Jöhstadt	154	Mylau	210
Kirschau	155	Naundorf.....	212
Klingenberg.....	156	Neschwitz.....	213
Klipphausen	158	Neuhausen/Erzgeb.	214
Kohren-Sahlis.....	159	Neukieritzsch	215
Königsbrück	160	Neukirch/Lausitz	217
Königstein/Sächs. Schw.....	161	Neukirchen/Pleiße	219
Königswartha.....	162	Neustadt i. Sa.....	220
Krauschwitz	163	Niederwiesa	221
Kreba-Neudorf.....	165	Nossen	222
Kreischa	166	Nünchritz.....	223
Langenweißbach.....	167	Oberlungwitz.....	225
Laußig	168	Oelsnitz/Erzgeb.....	226
Leipzig.....	170	Oelsnitz/Vogtl.	227
Leisnig.....	183	Olbernhau	228
Lichtenau	185	Oschatz	230
Lichtenberg/Erzgeb.	186	Ostrau	231
Lichtenstein/Sa.....	187	Ostritz.....	232
Löbau	188	Panschwitz-Kuckau	234
Löbnitz	189	Pegau	235
Lobstädt.....	191	Penig	238
Lohsa.....	192	Pirna.....	240
Lommatzsch.....	193	Pockau-Lengefeld.....	243
Lunzenau	194	Quitzdorf am See	244
Machern	195	Radebeul	245
Malschwitz.....	196	Raschau-Markersbach	247
Meißen	199	Rathen.....	248
Mittelherwigsdorf.....	200	Regis-Breitingen.....	249
Mockrehna	201	Remse	251


Riesa	254	Thermalbad Wiesenbad.....	289
Rietschen	255	Torgau	291
Rochlitz	256	Trebsen/Mulde	297
Röderaue	257	Triebischtal.....	298
Roßwein.....	259	Waldenburg	299
Rötha	260	Waldheim.....	301
Rothenburg/O.L.....	261	Waldhufen	303
Schkeuditz	262	Wechselburg	305
Schleittau.....	267	Weißenberg	306
Schmiedeberg.....	268	Weißborn/Erzgeb.....	307
Schönwölkau	269	Wermsdorf.....	308
Schöpstal	270	Wilkau-Haßlau	309
Schwarzenberg/Erzgeb.....	271	Wittichenau	310
Sebnitz	279	Wolkenstein.....	313
Sohland a. d. Spree.....	280	Wurzen.....	314
St. Egidien	281	Zeithain	316
Stauchitz	282	Zittau	318
Stollberg/Erzgeb.....	283	Zschadraß.....	321
Strehla	284	Zschaitz-Ottewig	322
Striegistal	285	Zscheschepplin	324
Thallwitz	286	Zwenkau.....	325
Tharandt	287	Zwickau	327

Altenberg




Stadt Altenberg		Biela
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau des Hochwasserrückhaltebeckens Bärenstein an der Biela		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	



Stadt		Müglitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau Hochwasserrückhaltebeckens Lauenstein		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt		Rote Weißeritz
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Ufersicherung in der Ortslage Waldbärenburg, F-km 28+292		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt		Rote Weißeritz	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen			
LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Neubau des Hochwasserrückhaltebeckens Waldbärenburg			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: hoch		Status: in Planung	




Amtsberg




Amtsberg		Zwönitz
Maßnahme: Beseitigung von Engstellen und Abflusshindernissen im Gewässer		
LAWA Maßnahmentyp: 319		
Maßnahmedetails: Rückbau Wehr ehem. Betonfabrik in Dittersdorf, F-km 8+620		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	


Arzberg




Arzberg		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung der rechtsseitigen Elbdeiche, Abschnitt Pülswerda		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	




Arzberg		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung des rechtsseitigen Elbdeiches zwischen Pülswerda und Koßdorfer Landgraben		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	




Arzberg		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung des rechtsseitigen Elbdeiches zwischen Kamitz und Pülswerda		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	




Arzberg		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung der rechtsseitigen Elbdeiche zwischen Brottewitz und Kathewitz, 1. Bauabschnitt		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Arzberg		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung der rechtsseitigen Elbdeiche zwischen Brottewitz und Kathewitz, 3. Bauabschnitt		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Arzberg		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung des rechtsseitigen Elbdeiches Kreisstraße K8914 bis Kreisstraße K8913		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	





Arzberg		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Elbe, Deich Brottewitz-Torgau Elbbrücke, rechts, km 14+400 bis 16+000, 2. Deichüberfahrt, Kamitz, grundlegende Instandsetzung		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	



Arzberg		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Elbe, Deichabschnitt Brottewitz-Torgau Elbbrücke, rechts, km 16+000 bis 17+680 - 1. Deichüberfahrt Kamitz, grundlegende Instandsetzung		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: im Bau	



Arzberg		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung der linksseitigen Elbedeiche zwischen Kranichau und Hafen Torgau, 2. Bauabschnitt		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Arzberg	Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318	
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung der linksseitigen Elbdeiche zwischen Kranichau und Hafen Torgau, 4. Bauabschnitt	
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen	
Priorität: hoch	Status: fertig ●




Arzberg	Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318	
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung des rechtsseitigen Elbdeiches zwischen Köllitzsch und Deichüberfahrt Kathewitz	
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen	
Priorität: mittel	Status: im Bau ●

Aue




Stadt Aue		Schwarzwasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Hochwasserschutzmauer im Bereich Betriebsbrücke Curt Bauer bis Zwickauer Mulde linke Flusseite		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Aue		Schwarzwasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Ersatz bestehender Uferbefestigungen durch Hochwasserschutzmauern im Bereich Neumarktcenter		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Aue		Schwarzwasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Schwarzwasser, Aue, rechtsseitig, Neubau HWS-Mauer, von Eisenbahnbrücke bis Mündung in Zwickauer Mulde		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Aue		Schwarzwasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Schwarzwasser, Aue - Neubau Hochwasserschutzmauer linksseitig zum Schutz der Bebauung im Bereich Berufsschule von Bahnbrücke bis Fußgängerbrücke Kino - Wasserstraße B3		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: im Bau	



Stadt Aue		Schwarzwasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Schwarzwasser, Aue - Neubau Hochwasserschutzmauer rechtsseitig zum Schutz der Bebauung im Bereich gegenüber Sporthalle/Berufsschule von Bahnbrücke bis Fußgängerbrücke Kino - Wasserstraße B4		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	




Stadt Aue		Schwarzwasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Schwarzwasser, Aue - Neubau Hochwasserschutzmauer rechts, teilweise Erhöhung der vorhandenen Mauern Wasserstraße bis Betriebsbrücke Nickelhütte B5		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	



Stadt Aue		Schwarzwasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Errichtung von Hochwasserschutzmauern im Bereich Rudolf- Breitscheid-Straße		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Aue		Schwarzwasser
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen LAWA Maßnahmentyp: 314		
Maßnahmedetails: Errichtung Hochwasserschutzmauern Bereich Mischanlage, Anhebung Badstraße und Schaffung von Überflutungsflächen		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	

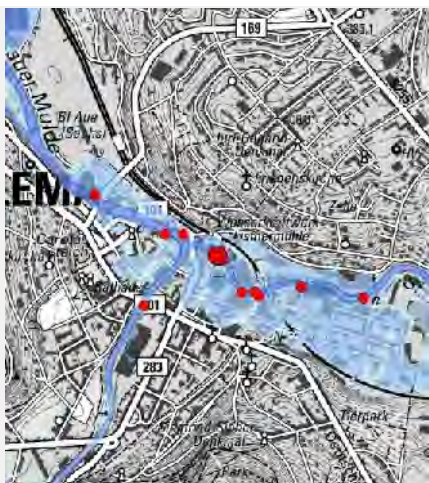

Stadt Aue		Schwarzwasser
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Errichtung einer Hochwasserschutzmauer im Bereich Neumarktcenter bis Betriebsbrücke Curt Bauer		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Aue		Schwarzwasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Errichtung eines Geschiebefanges im Bereich Nickelhütte GmbH / Kuttenbach/ Rumpeltsbach, Errichtung eines Geschiebebeckens und einer Hochwasserumflut Kuttenbach		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	





Stadt Aue		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Errichtung einer Hochwasserschutzmauer und Sicherung des Hochufers entlang Industriestandort Blema		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Aue		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Errichtung einer Hochwasserschutzmauer Bereich Krauß Schmied		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Aue		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Zwickauer Mulde, Aue - Erhöhung Hochwasserschutzmauer, rechts, von Kraußschmied bis BLEMA, BA 4 M-150		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	



Stadt Aue		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Errichtung einer Hochwasserschutzmauer Bereich Dürerschule bis Schillerbrücke		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Aue		Schwarzwasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Errichtung einer Geschiebefalle oberhalb der Hakenkrümme		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	

Bad Düben




Stadt Bad Düben		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Errichtung Polder Löbnitz, Instandsetzung Deichabschnitt südlich des Industriegebietes		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Bad Düben		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Vereinigte Mulde - Polder Löbnitz, Deich Bad Düben - Hohenprießnitz, km 0+000 - 0+800		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Bad Düben		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Vereinigte Mulde - Polder Löbnitz Neubau Flügeldeich Wellaune		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	●

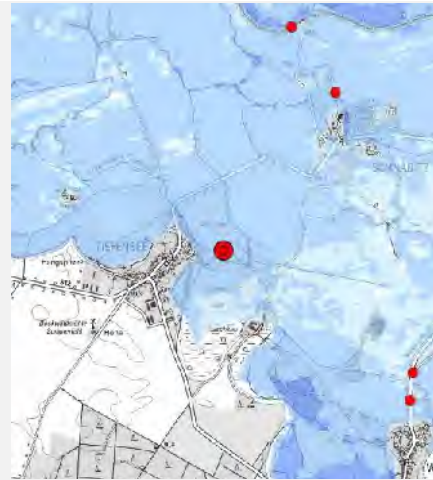

Stadt Bad Dübener		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Errichtung Polder Löbnitz, Neubau Flügeldeich Tiefensee		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	●




Stadt Bad Dübener		Schwarzbach
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau von Hochwasserschutzdeichen in Bad Dübener sowie im Gewerbegebiet, beidseitig		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●





Stadt Bad Dübener		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Vereinigte Mulde - Einrichtung Polder Löbnitz - Auslauf-/Einlaufbauwerk inkl. Los I - Projekt des nationalen Hochwasserschutzprogramms		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	●





Stadt Bad Dübener Heide		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Errichtung Polder Löbnitz , Absenkung B 107 einschließlich des Verbindungsweg Wellaune		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	



Stadt Bad Dübener Heide		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Errichtung Polder Löbnitz, Neubau Ringdeich Schnaditz		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: im Bau	



Stadt Bad Dübener Heide		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Errichtung Polder Löbnitz, Polderaußendeiche Los II bis IV, sowie Flügeldeich Löbnitz und Siel Gelbes Wasser		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: im Bau	




Stadt Bad Dübener		Vereinigte Mulde	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Errichtung Polder Löbnitz, Polderdeich Bad Dübener bis Hohenprießnitz			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: mittel		Status: fertig	




Bad Gottleuba-Berggießhübel



Stadt Bad Gottleuba-Berggießhübel		Bahra
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Bahra-Beräumung in Markersbach unterhalb Ortslage, F-km 5,6 bis 8,0		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	


Bad Muskau



Stadt Bad Muskau	Lausitzer Neiße
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen LAWA Maßnahmentyp: 314	
Maßnahmedetails: Rückbau Querdamm im Ortsteil Köbeln, F-km 76+078	
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen	
Priorität: mittel	Status: fertig 


Bad Schandau



Stadt Bad Schandau	Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317	
Maßnahmedetails: Erweiterte Grundlagenermittlung für Hochwasserschutzmaßnahmen zwischen Bad Schandau und Pirna	
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen	
Priorität: mittel	Status: fertig 


Bahretal




Bahretal		Seidewitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau eines Hochwasserrückhaltebeckens bei Niederseidewitz		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	

Beilrode




Beilrode		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Errichtung eines gesteuerten Flutpolders bei Dautzschen		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	




Beilrode		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung der rechtsseitigen Elbdeiche zwischen Zwethau und der Landesgrenze Sachsen-Anhalt, 3. Bauabschnitt		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: im Bau	




Beilrode		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Instandsetzung der rechtsseitigen Elbdeiche zwischen Zwethau und der Landesgrenze Sachsen-Anhalt, 4. Bauabschnitt		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Beilrode		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Instandsetzung der rechtsseitigen Elbdeiche zwischen Zwethau und der Landesgrenze Sachsen-Anhalt, 5. Bauabschnitt		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Beilrode		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Instandsetzung der rechtsseitigen Elbdeiche zwischen Zwethau und der Landesgrenze Sachsen-Anhalt, 6. Bauabschnitt		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Beilrode		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Instandsetzung der rechtsseitigen Elbdeiche zwischen Zwethau und der Landesgrenze Sachsen-Anhalt, 7. Bauabschnitt		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Beilrode	Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	
LAWA Maßnahmentyp: 318	
Maßnahmedetails: Instandsetzung des Deiches Torgau Elbbrücke bis Siel Zwethau I, rechts, F-km 2+600 bis 3+760	
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen	
Priorität: hoch	Status: in Planung ●




Beilrode	Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	
LAWA Maßnahmentyp: 318	
Maßnahmedetails: Elbe, Deichabschnitt Brottewitz bis Torgau Elbbrücke km 22+700 bis 24+110 km,grundhafte Instandsetzung	
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen	
Priorität: hoch	Status: fertig ●

Belgern




Stadt Belgern		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung der rechtsseitigen Elbdeiche zwischen Brottewitz und Kathewitz, 2. Bauabschnitt		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Belgern		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung der linksseitigen Elbdeich Burkhardtshof bis Treblitzsch, Abschnitt Dröschkau		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	



Stadt Belgern		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung der linksseitigen Elbdeich Burkhardtshof bis Treblitzsch, Abschnitt nördlich Ammelgoswitz		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	



Stadt Belgern		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung der linksseitigen Elbdeich Burkhardtshof bis Treblitzsch, Abschnitt Plotha bis Dröschkau		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●




Stadt Belgern		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: grundhafte Instandsetzung Deich Burkhardtshof bis Treblitzsch, F-km 1+800 bis 11+150		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●




Stadt Belgern		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau Auflastfilter gemäß Deicherlass		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●

Belgern-Schildau




Stadt Belgern-Schildau		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung des Elbdeiches zwischen Belgern und Kranichau, Bereich Döbeltitz bis ehemaliges Fährhaus		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Belgern-Schildau		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung des Elbdeiches zwischen Belgern und Kranichau, Bereich ehemaliges Fährhaus bis Kranichau		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Belgern-Schildau		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung der linksseitigen Elbdeich Burkhardtshof bis Treblitzsch, Abschnitt nördlich von Dröschkau		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	




Stadt Belgern-Schildau		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung der linksseitigen Elbdeich Burkhardtshof bis Treblitzsch, Abschnitt Ammelgosswitz bis Treblitzsch		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	

Bennewitz




Bennewitz		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Bennewitz bis Schmölen, km 0+000 - 0+850, Instandsetzung und teilweise Rückverlegung		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Bennewitz		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Deichinstandsetzung mit Anschluß an Geländehochpunkte im Süden und Norden, Pausitz, links		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	

Bernsdorf



Bernsdorf		Lungwitzbach
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Lungwitzbach - Neubau Hochwasserschutzwand und Eindeichung in Rüsdorf, Bereich Einmündung Rödlitzbach bis Mühle Rüsdorf, beidseitig, M-23.1		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	



Bernsdorf		Lungwitzbach	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen			
LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Deichneubau in der Ortslage Rüsdorf, F-km 10+425 bis 10+750			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: hoch		Status: in Planung	



Bernsdorf		Lungwitzbach	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen			
LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Lungwitzbach, Hermsdorf - Deichneubau und Errichtung einer Hochwasserschutzmauer sowie Neubau Speisungsbauwerk Altbett am Lungwitzbach Umfluter M-28			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: hoch		Status: fertig	



Bernsdorf		Lungwitzbach	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen			
LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Lungwitzbach, Hermsdorf - Neubau von Deichen, Errichtung von Hochwasserschutzmauern sowie Neubau eines Flutkanals zwischen Altbett und Umfluter M-28			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: hoch		Status: in Planung	





Bernsdorf		Lungwitzbach	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Lungwitzbach, Niederlungwitz, Errichtung von Hochwasserschutzmauern, Bereich Pegel bis altes Wehr, beidseitig, M-7,7.1 BA 2			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: hoch		Status: in Planung	



Bernstadt a. d. Eigen




Stadt Bernstadt a. d. Eigen		Pließnitz
Maßnahme: Beseitigung von Engstellen und Abflusshindernissen im Gewässer LAWA Maßnahmentyp: 319		
Maßnahmedetails: Umbau Wehr Rote Mühle zur Rauen Rampe einschließlich Ufersicherung, F-km 12+580		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Bernstadt a. d. Eigen		Pließnitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Umbau Kirchwehr zur Rauen Rampe, F-km 14+430		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●

Berthelsdorf



Berthelsdorf		Petersbach
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau des Hochwasserrückhaltebeckens Rennersdorf		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	


Bischofswerda




Stadt Bischofswerda		Wesenitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Ufererhöhung, beidseitig, F-km 46+555 bis 47+190		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	●

Bobritzsch-Hilbersdorf



Bobritzsch		Bobritzsch
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: HRB Oberbobritzsch, Neubau Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: im Bau	



Bobritzsch-Hilbersdorf		Bobritzsch
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau von Hochwasserschutzmauern und Deichen, Wehrrückbau, F-km 15+070 bis 18+900		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	

Böhlen



Stadt Böhlen		Pleiße, UL
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung Wehranlage Gaulis, links, F-km 16,5		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	●




Stadt Böhlen		HRB Stöhna
Maßnahme: Betrieb, Unterhaltung und Sanierung von Hochwasserrückhalteräumen und Stauanlagen LAWA Maßnahmentyp: 316		
Maßnahmedetails: Hochwasserrückhaltebecken Stöhna: Instandsetzung des Zulaufes		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	●




Stadt Böhlen		Pleiße, UL
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Stausee Röttha: Ertüchtigung des Wehrs Trachenau		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	●



Stadt Böhlen		Pleiße, UL
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung und -Ertüchtigung der linksseitigen Deiche, F-km 0+900 bis 1+750 und F-km 3+000 bis 4+725		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	


Boxberg/O.L.




Boxberg/O.L.		Schwarzer Schöps
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau Wehr in der Ortslage Kringelsdorf		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	

Burkhardtsdorf




Burkhardtsdorf		Zwönitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neuerrichtung von Hochwasserschutzmauern, beidseitig, F-km 16+300 bis 19+000		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	



Burkhardtsdorf		Zwönitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neuerrichtung von Hochwasserschutzmauern beidseitig, F-km 16+141 bis 16+447		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: im Bau	




Burkhardtsdorf		Zwönitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Zwönitz, OL Burkhardtsdorf, Untere Hauptstraße, Neubau Hochwasserschutzwand, beidseitig		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: im Bau	




Burkhardtsdorf		Zwönitz	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen			
LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Zwönitz, OL Burkhardtsdorf, Obere Hauptstraße, Neubau Hochwasserschutzwand beidseitig			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: hoch		Status: im Bau	




Cavertitz

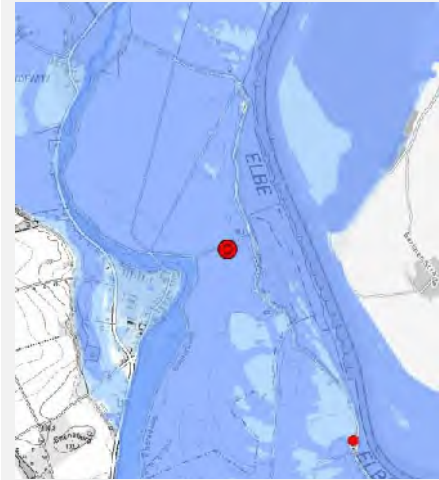


Cavertitz	Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317	
Maßnahmedetails: Errichtung eines gesteuerten Flutpolders bei Aussig	
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen	
Priorität: hoch	Status: in Planung 

Chemnitz




Stadt Chemnitz		Chemnitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau von Deichen im Ortsteil Draisdorf, F-km 23+024 bis 23+478		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Chemnitz		Chemnitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Deichneubau und Neubau HWS-Mauer, F-km 31+523 bis 32+028		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Chemnitz		Chemnitz
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Deichsanierung und -neubau, beidseitig, F-km 36+140 bis 37+050		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Chemnitz		Chemnitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Chemnitz, Stadt Chemnitz, Ersatzneubau Hochwasserschutz-wand Annaberger Straße		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●




Stadt Chemnitz		Chemnitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Chemnitz, Stadt Chemnitz Bereich Schulstraße, Neubau Hochwasserschutzdeich, Erhöhung und Neubau Hochwasserschutzwand		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●




Stadt Chemnitz		Würschnitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Würschnitz, Chemnitz, OT Harthau, An der B 95, Erhöhung/Neubau Hochwasserschutzwand, rechtsufrig		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: im Bau	●




Stadt Chemnitz		Würschnitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Ufermauererhöhungen und Neubau Deich, beidseitig, F-km 3+620 bis 5+257		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	



Stadt Chemnitz		Würschnitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Ufermauererhöhungen und Neubau Deiche, beidseitig, F-km 1+896 bis 2+960		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	



Stadt Chemnitz		Würschnitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Würschnitz, Chemnitz OT Klaffenbach, Bereich Wehr Schloß Klaffenbach bis Brücke Zufahrt Wasserschloß, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: im Bau	



Stadt Chemnitz		Würschnitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau von Deichen und Neubau/Erhöhung von Hochwasserschutzmauern in Altchemnitz und Harthau		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●




Stadt Chemnitz		Zwönitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Zwönitz, Stadt Chemnitz, Neubau der Hochwasserschutzlinie (Wand / Deich) im OT Einsiedel/Erfenschlag		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●




Stadt Chemnitz		Zwönitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Zwönitz, Stadt Chemnitz, OL Einsiedel / Erfenschlag, Neubau und Erhöhung Hochwasserschutzwand und -deich, beidseitig		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●




Stadt Chemnitz		Chemnitz
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Deichsanierung im Bereich Altchemnitz		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Chemnitz		Chemnitz
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Deichsicherungsmaßnahmen im Bereich Chemnitz Furth/Glösa, F-m 25+321 bis 26+992		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Chemnitz		Würschnitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Würschnitz, Chemnitz OT Harthau, Am Bahnhof und an der Schule, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich, linksufrig		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: im Bau	

Colditz




Stadt Colditz		FreibergerZwickauer
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Zwickauer Mulde, Aue, beidseitig, Erhöhung Ufermauer, Bereich Simmelmarkt bis Einmündung Schwarzwasser		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	



Stadt Colditz		Freiberger Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Deichinstandsetzung und Rückverlegung in Ortsnähe		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Colditz		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen LAWA Maßnahmentyp: 314		
Maßnahmedetails: Teilrückbau und Instandsetzung des muldennahen Deiches bei Erlln		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Colditz		Freiberger Mulde	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Verbesserung Hochwasserschutz Maaschwitz, Bahnübergang			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: mittel		Status: in Planung	





Stadt Colditz		Freiberger Mulde
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen		
LAWA Maßnahmentyp: 314		
Maßnahmedetails: Deichrückverlegung mit Ortseindeichung, Podelwitz		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	




Stadt Colditz		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Errichtung Hochwasserschutzmauern und Uferrückverlegung, beidseitig, F-km 6+600 bis 4+300		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	




Stadt Colditz		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Sedimentberäumung in der Ortslage		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Colditz		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Deichinstandsetzung in Sermuth, links		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Colditz		Freiberger Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Bau Flügeldeich Kleinsermuth		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Colditz		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Vereinigte Mulde, rechts, ErlIn - Siel Kösser, Ertüchtigung Deich		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	


Crimmitschau




Stadt Crimmitschau	Pleiße, OL
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317	
Maßnahmedetails: Neubau von Hochwasserschutzmauern linksseitig F-km 72+405 - 72+480 und beidseitig F-km 73+961 bis 74+100	
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen	
Priorität: hoch	Status: in Planung 

Crottendorf




Crottendorf		Zschopau
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubauten bzw. Erhöhungen von Hochwasserschutzmauern, F-km 119+000 bis 122+000		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Crottendorf		Zschopau
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen LAWA Maßnahmentyp: 314		
Maßnahmedetails: Rückbau, Erhöhung, Neubau von Hochwasserschutzmauern in Walthersdorf, beidseitig, F-km 116+000 bis 117+300		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	


Delitzsch




Stadt Delitzsch		Lober-Leine-Kanal/Lober
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Herstellung des Abflussprofils im Bereich Schenkenberg bis Stadtpark Delitzsch		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	

Dippoldiswalde




Stadt Dippoldiswalde		Rote Weißeritz
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Gewässeraufweitung Steinle und Ufermauer-Instandsetzung Hiltmann bis Ratsmühlenwehr		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Dippoldiswalde		Rote Weißeritz
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Gewässerinstandsetzung und Sanierung der Stützmauern, linksseitig		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Dippoldiswalde		Rote Weißeritz
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Böschungs-, Ufermauer- und Sohlstandsetzung, Gerinneaufweitung, Geschieberückhaltefläche		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Dippoldiswalde		Rote Weißeritz
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen		
LAWA Maßnahmentyp: 314		
Maßnahmedetails: Geländeabsenkung linksseitig, Rückbau Wehranlage, Gerinneaufweitung und Neubau Ufermauer rechtsseitig		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Dippoldiswalde		Rote Weißeritz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Erhöhung Ufermauer rechts, Neubau Flutmulde rechts, Geländeabsenkung links, bauliche Änderung Brücke		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Dippoldiswalde		Rote Weißeritz
Maßnahme: Betrieb, Unterhaltung und Sanierung von Hochwasserrückhalteräumen und Stauanlagen		
LAWA Maßnahmentyp: 316		
Maßnahmedetails: Instandsetzung von Messeinrichtungen an der Talsperre Malter		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Dippoldiswalde		Rote Weißeritz
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Gewässerinstandsetzung Schmiedeberg Zentrum, 1. Bauabschnitt		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●




Stadt Dippoldiswalde		Rote Weißeritz
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Gewässerinstandsetzung Schmiedeberg Zentrum, 2. Bauabschnitt		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●




Stadt Dippoldiswalde		Rote Weißeritz
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Gewässerinstandsetzung Schmiedeberg, restliche Schäden, Böschungaufweitung und weitere präventive Maßnahmen		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●




Stadt Dippoldiswalde		Rote Weißeritz
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung Böschung und Herstellung von Überflutungsflächen, Rückbau Brücke		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Dippoldiswalde		Rote Weißeritz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Rote Weißeritz, OL Ulberndorf, 1.BA Abschnitt von Anschluß RW 31.05 bis Brücke B170 und 2. BA von der Brücke B170 bis Wehr ehemalige Hafermühle		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: im Bau	



Stadt Dippoldiswalde		Rote Weißeritz
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Gewässerinstandsetzung zwischen Kipsdorf und Waldbärenburg, zwischen Waldbärenburg und Schellerhau sowie oberhalb von Schellerhau		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	




Stadt Dippoldiswalde		Rote Weißeritz	
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen			
LAWA Maßnahmentyp: 314			
Maßnahmedetails: Gewässerertüchtigung durch Gewässeraufweitung, Böschungsbefestigung, Verwallungen und Sohlschwellen in Obercarsdorf			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: hoch		Status: in Planung	




Döbeln




Stadt Döbeln		Freiberger Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Verbesserung Hochwasserschutz Döbeln, Bereich Altstadt		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	




Stadt Döbeln		Freiberger Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Verbesserung Hochwasserschutz Döbeln, Bereich Nord		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	




Stadt Döbeln		Freiberger Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Verbesserung Hochwasserschutz Döbeln, Bereich Süd		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	




Stadt Döbeln		Freiberger Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Verbesserung Hochwasserschutz Döbeln, Brückenertüchtigung		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: im Bau	




Stadt Döbeln		Freiberger Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung des Teilschutzdeich Technitz und Verlängerung bis zur Kläranlage		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	





Stadt Döbeln		Freiberger Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Verbesserung Hochwasserschutz Döbeln, Instandsetzung Verteilerwehr		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: im Bau	

Doberschütz




Doberschütz		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Errichtung eines Flügeldeiches in Mörtitz mit Eindeichung des Friedhofes		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	

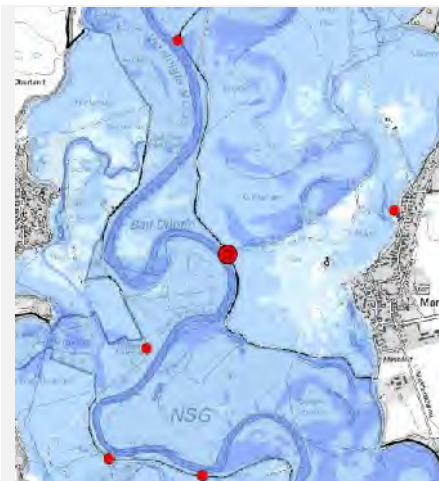


Doberschütz		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung Deich Laußig-Möritz, Deich-km 6+300 bis 7+880		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	




Doberschütz		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung Deich Laußig-Möritz, Deich-km 4+700 bis 6+300		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	




Doberschütz		Schwarzbach
Maßnahme: Beseitigung von Engstellen und Abflusshindernissen im Gewässer LAWA Maßnahmentyp: 319		
Maßnahmedetails: Rückbau von 17 Wehren oberhalb der Stadtmühle Bad Düben		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	

Dohna




Stadt Dohna		Müglitz
Maßnahme: Beseitigung von Engstellen und Abflusshindernissen im Gewässer LAWA Maßnahmentyp: 319		
Maßnahmedetails: Rückbau Wehranlage an der ehemaligen Papierfabrik oberhalb Köttewitz, Herstellung einer naturnahen Gewässersohle		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Dohna		Müglitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Bau einer Hochwasserschutzmauer und Geländeabsenkung zur Geschiebeablagerung		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	



Stadt Dohna		Müglitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Geländeabsenkung zur Geschiebeablagerung, F-km 5+889 bis 5+590		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	



Stadt Dohna		Müglitz	
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen			
LAWA Maßnahmentyp: 314			
Maßnahmedetails: Geländeabsenkung zur Geschiebeablagerung, F-km 2+500 bis 2+750			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: hoch		Status: in Planung	



Dommitzsch



Stadt Dommitzsch		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: HWS Dommitzsch, Errichtung eines Absperrbauwerks (Grundlagenermittlung)		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●




Stadt Dommitzsch		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Instandsetzung der rechtsseitigen Elbdeiche zwischen Zwethau und der Landesgrenze Sachsen-Anhalt, 8. Bauabschnitt		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●




Stadt Dommitzsch		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Sanierung der Deichscharte Dommitzsch		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Dommitzsch	Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317	
Maßnahmedetails: Errichtung eines gesteuerten Flutpolders bei Dommitzsch	
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen	
Priorität: hoch	Status: in Planung 

Dorfchemnitz



Dorfchemnitz	Überleitungsstollen	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Überleitungsstollen von der Freiburger Mulde zum Hochwasserrückhaltebecken Mulda - Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	

Dorfhain



Dorfhain		Wilde Weißeritz	
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen			
LAWA Maßnahmentyp: 314			
Maßnahmedetails: Maßnahmen zur Schwemmholt- und Geschiebeablagerung sowie Gerinneaufweitung und Hangsicherung im Bereich Dorfhain			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: hoch		Status: in Planung	



Dresden



Stadt Dresden		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Temporärer Verbau Dresden-Friedrichstadt, links, F-km 56+500 bis 56+800 und F-km 57+500		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Dresden		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Mobile Dammbalkenverschlüsse und -Aufsätze, Basteischlösschen - Landtag		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Dresden		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Mobile Dammbalkenverschlüsse, Terrassenufer		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Dresden		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Mobile Dammbalkenverschlüsse, italienisches Dörfchen		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Dresden		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Teilstationärer/ temporärer HW-Schutz für Altstadt und Wilsdruffer Vorstadt, links, F-km 55+200 - 56+500		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Dresden		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Elbe, Dresden, Neubau Hochwasserschutz am Kongresszentrum		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Dresden		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Lagerhalle für mobile Hochwasserschutzelemente		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Dresden		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Hochwasserschutztor am Ostra-Ufer		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Dresden		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Hochwasserschutzmauer mit Sandsteinverkleidung am Kanalstützpunkt		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Dresden		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Elbe, Dresden, Neubau Hochwasserschutz Bereich Steyerstadion		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Dresden		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Errichtung Erddamm und mobile Verschlüsse, Alberthafen		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Dresden		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Untergrundabdichtung im Bereich der Hochuferanlagen im Ostragehege, Sportspange-Trümmerberg		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Dresden		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Ertüchtigung/ Verlängerung der nördlichen Hochwasserschutzlinie der Flutrinne Kaditz, rechtsseitig, F-km 58+600 bis 59+300, Neubau Deich		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Dresden		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Elbe, Dresden, Ertüchtigung und Verlängerung der nördlichen Hochwasserschutzlinie der Flutrinne Kaditz		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Dresden		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau und Erhöhung von Hochwasserschutzmauern in Kaditz, Übigau und Altmickten		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	



Stadt Dresden		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Elbe, Dresden, Abschnitt Mischwasserkanal Stetzsch, BA 3.1 und BA 3.2 Deich Stetzsch		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Dresden		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Erhöhung / Ertüchtigung Deich vor Kläranlage bzw. Aufhöhung Gelände oberhalb Autobahn, rechts, F-km 61+300 bis 63+100		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	



Stadt Dresden		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Mobile und stationär Hochwasserschutzanlagen zum Schutz der Bebauung zwischen Werft und Berchtesgadener Straße		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	



Stadt Dresden		Lockwitzbach
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau Ufermauern, Anhebung bestehender Mauern, Niedersedlitz		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Dresden		Lockwitzbach
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Gewässeraufweitung oberhalb Brücke Bahnhof		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●



Stadt Dresden		Lockwitzbach
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Uferinstandsetzung, Abschlagsbauwerk Niedersedlitzer Flutgraben-Brücke Dorfstraße		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Dresden		Vereinigte Weißeritz
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Sohlabenkung und -instandsetzung, Böschungssicherung und -verlängerung, F-km 0+232 bis 2+602		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Dresden		Vereinigte Weißeritz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Vergleichmäßigung Sohlgefälle und Neubau einer Setzsteinrampe, F-km 0+000 bis 0+232		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Dresden		Vereinigte Weißeritz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Ausbau Vereinigte Weißeritz, Los 3, F-km 3+383 bis 3+810		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●




Stadt Dresden		Vereinigte Weißeritz
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Sohlregulierung und -instandsetzung, Durchgängige Herstellung einer Mittelwasserrinne zwischen Brücke Wernerstraße und Brücke Oederaner Straße, F-km 2+602 bis 3+380		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: im Bau	●



Stadt Dresden		Vereinigte Weißeritz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Vereinigte Weißeritz, Dresden, zwischen Zufahrtsrampe Maschinen- und Stahlbau Dresden GmbH und oberhalb der Brücke Altplauen Gerinneausbau		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Dresden		Vereinigte Weißeritz
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Neubau der zerstörten Ufermauer und Hangsicherung, rechts, F-km 6+382 bis 6+551		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Dresden		Vereinigte Weißeritz
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Neubau der zerstörten Ufermauer, Sicherung der Böschung und Hangsicherung, F-km 6+772 bis 6+990		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Dresden		Vereinigte Weißeritz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Geländeabsenkung und Überflutungsfläche zw. Brücke Weizenmühle und Collmweg		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Dresden		Vereinigte Weißeritz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Ufermauer und Sohlbefestigung unterhalb Brücke Würzburger Str.		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Dresden		Vereinigte Weißeritz	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen			
LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Neubau und Gerinneaufweitung im Bereich Hofmühlenstraße			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: hoch		Status: fertig	



Stadt Dresden		Vereinigte Weißeritz	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen			
LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Neubau und Gerinneaufweitung oberhalb der Brücke Altplauen bis Bienertwehr			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: hoch		Status: fertig	




Stadt Dresden		Vereinigte Weißeritz	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen			
LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Wiederherstellung der Uferbefestigung zw. Servicebrücke AB und Eisenbahnbrücke uh. Weizenmühle			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: hoch		Status: fertig	





Stadt Dresden		Vereinigte Weißeritz
Maßnahme: Beseitigung von Engstellen und Abflusshindernissen im Gewässer		
LAWA Maßnahmentyp: 319		
Maßnahmedetails: Wehrrückbau und Wiederherstellung der Uferlinienführung zwischen DB Brücke oberhalb Weizenmühle und Brücke Collmweg		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	

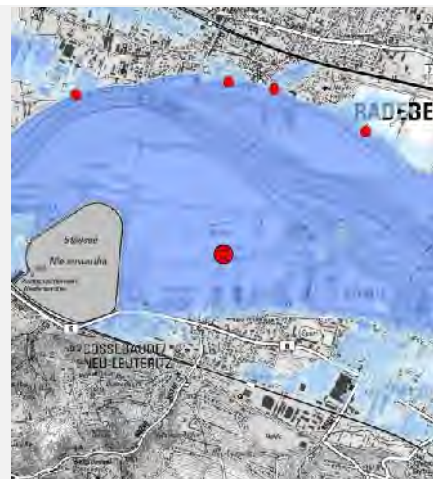


Stadt Dresden		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Erhöhung und Ertüchtigung Deiche Stetzsch (F-km 63 bis 65,1) und Gohlis (F-km 65,1 bis 66,9), Neubau 2. Deichlinie		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Dresden		Lockwitzbach
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Verbesserung des Hochwasserschutzes in Großschachwitz/Leuben (Durchlässe, Wehre, Gewässeraufweitung)		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	


Ebersbach/Sa.



Stadt Ebersbach/Sa.		Spree, oh TS
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Gerinneberäumung und Ufersicherung oberhalb der Talsperre Bautzen		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	

Eibenstock



Stadt Eibenstock		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neidhardtsthal - Errichtung eines Pegels und einer Verwallung zum Hochwasserschutz		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	

Eilenburg



Stadt Eilenburg		Mühlgraben Eilenburg
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung und Neubau des rechtsseitigen Hochwasserschutzdeiches		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Eilenburg		Mühlgraben Eilenburg
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Überarbeitung der Hochwasserschutzkonzeption im Bereich Am Anger		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Eilenburg		Mühlgraben Eilenburg
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung der linksseitigen Deiche südl. der B 87		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Eilenburg		Mühlgraben Eilenburg
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung der rechtsseitigen Deiche südl. Brücke alte B 87		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Eilenburg		Mühlgraben Eilenburg
Maßnahme: Beseitigung von Engstellen und Abflusshindernissen im Gewässer LAWA Maßnahmentyp: 319		
Maßnahmedetails: Wehrrumbau zur Sohlgleite, Verbreiterung des Abflussquerschnittes und Sicherung der Uferbereiche mit einer Hochwasserschutzwand		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Eilenburg		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen LAWA Maßnahmentyp: 314		
Maßnahmedetails: Vereinigte Mulde links, Eilenburg/ West Deichabschnitt Pumpwerk STORA ENSO GmbH und Ortslage Hainichen, Neubau Deich		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Eilenburg		Mühlgraben Eilenburg
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Neubau und teilweise Instandsetzung der rechtsseitigen Hochwasserschutzmauern		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●




Stadt Eilenburg		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau Deich Nordflanke Hainichen		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●




Stadt Eilenburg		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Neubau und Sanierung des Deiches in Eilenburg-Ost, Schnittstelle Bahndamm - Ortsumgehung B 87, Mulde Altarm		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●




Stadt Eilenburg		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Überarbeitung Hochwasserschutz rechtes Muldeufer, zwischen B 87 und Eisenbahndamm		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Eilenburg		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau der rechtsseitigen Hochwasserschutzmauern im Bereich des Geländes des Eilenburger Chemiewerkes		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Eilenburg		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung der linksseitigen Deichanlage zwischen B 87 und Eisenbahnbrücke		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Eilenburg		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Abschnittsweiser Neubau/ Instandsetzung von Deichen und HWS-Mauern, Umbau Wehr sowie Objektschutz am Mühlgraben		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Eilenburg		Mühlgraben Eilenburg
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Umbau des Wehres 100m unterhalb Brücke B87 in rauhe Rampe		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Eilenburg		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Neubau/Instandsetzung Hochwasserschutz-System, Eilenburg Ost		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	





Stadt Eilenburg		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau einer Hochwasserschutzwand entlang der Ernst-Mey-Straße		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●

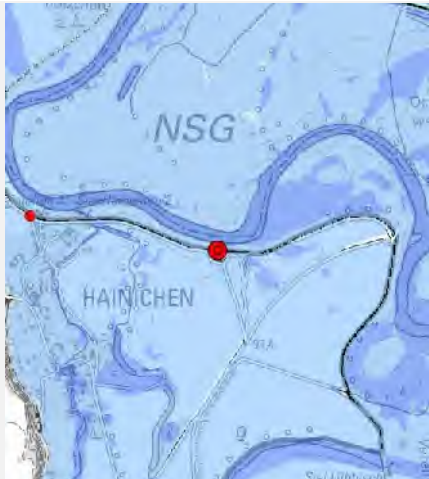


Stadt Eilenburg		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Absicherung der Nordflanke Hainichen im Anschluss an die Deichrückverlegung Eilenburg Schlossaue		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●

Elsnig

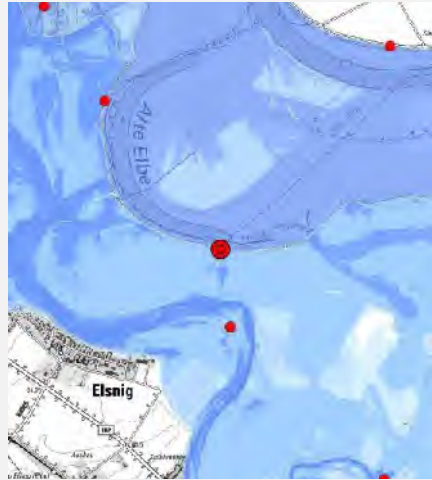


Elsnig		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung des linksseitigen Elbdeiches zwischen Torgau-Glaciis und Polbitz		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Elsnig		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung des linksseitigen Elbdeiches zwischen Torgau-Glaciis und Polbitz, 8. Bauabschnitt		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Elsnig		Schwarzer Graben/Weinske
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung des linken Weinskedeiches Elsnig, F-km 0+000 bis 1+703 und Neubau Deich östlicher Ortslage Elsnidg (M2)		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: in Planung	



Elsnig	Schwarzer Graben/Weinske	
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung des Deiches zwischen Neiden und Elsnig, F-km 5+250 bis 6+400		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	●



Elsnig	Schwarzer Graben/Weinske	
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung des Deiches zwischen Döbern und Neiden, F-km 3+600 bis 5+250		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	●



Elsnig	Schwarzer Graben/Weinske	
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung des Deiches zwischen Döbern und Neiden, F-km 0+000 bis 3+600		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	●



Elsnig	Schwarzer Graben/Weinske
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318	
Maßnahmedetails: Instandsetzung von Deichen und Erosionsschutz ab Straßenbrücke S 20 in Schöna, einschl. Nord- u. Südumfluter Großer Teich Torgau	
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen	
Priorität: mittel	Status: fertig ●



Elsnig	Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318	
Maßnahmedetails: Deich Dreblig - Dommitzsch, F-km 0+000 bis 4+900	
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen	
Priorität: hoch	Status: in Planung ●



Elsnig	Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318	
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung Deich Torgau-Glaci - Polbitz, Abschnitt Bahnhofstraße bis Weinskemündung	
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen	
Priorität: hoch	Status: im Bau ●




Elsnig		Schwarzer Graben/Weinske
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung des Deiches Neiden und Elsnig, F-km 6+400 bis 7+800		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	●




Elsnig		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: FK1 - Elbe - Deich Torgau-Glaciis bis Polbitz, RD Polbitz, km 11+900 bis 16+000		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●

Elsterheide




Elsterheide		Schwarze Elster
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Umbau Köhlerwehr bei der Ortslage Seidewinkel		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	



Elsterheide		Schwarze Elster
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Abriss Wehrschwelle bei der Ortslage Tätzschwitz		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	



Elsterheide		Schwarze Elster
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung des linksseitigen Deiches, Abschnitt Koritzmühle bis zur Landesgrenze Brandenburg		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	



Elsterheide		Schwarze Elster
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung des rechtsseitigen Deiches durch Einsetzen einer Spundwand, Tätzschwitz - Landesgrenze, F-km 115+126 bis 116+749		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	●




Elsterheide		Schwarze Elster
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Abriss Wehrschwelle, Geierswalde		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	●




Elsterheide		Schwarze Elster
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung des rechtsseitigen Deiches durch Einbau Stahlspundwand, F-km 118+911 bis 119+543		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	●




Elsterheide		Schwarze Elster
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Schwarze Elster, Elsterheide, Instandsetzung rechter Deich: 2. Bauabschnitt im Förderzeitraum 2014 - 2020 : Pegel Neuwiese bis Brandenburger Tor		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	



Elsterheide		Schwarze Elster
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Errichtung Auslaufbauwerk im vorhandenen Rückstaudeich und IS oberhalb liegender Deich bis Wehr , F-km 125+375 bis 125+622		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: in Planung	



Elsterheide		Schwarze Elster
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Ertüchtigung des rechtsseitigen Deiches im Abschnitt Forstwegbrücke - unterhalb Wehr Neuwiese		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	



Elsterheide		Schwarze Elster
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Erneuerung des rechtsseitigen Deiches, F-km 125+210 bis 125+630		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	●




Elsterheide		Schwarze Elster
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Schwarze Elster, rechts, Neuwiese, Ersatzneubau Deich		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	●




Elsterheide		Schwarze Elster
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Erneuerung des rechtsseitigen Deiches, F-km 125+63 bis 126+350		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	●




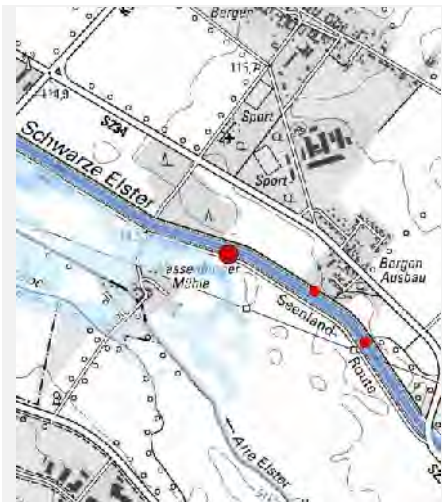
Elsterheide		Schwarze Elster
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Erneuerung des linksseitigen Deiches, F-km 124+263 bis 128+520		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: in Planung	




Elsterheide		Schwarze Elster
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Erneuerung des linksseitigen Deiches, F-km 125+622 bis 126+344		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	




Elsterheide		Schwarze Elster
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Schwarze Elster, Neuwiese , Ersatzneubau linker Deich, Wehr Neuwiese bis Kortitzmühle 2. Bauabschnitt: Bau im Förderzeitraum 2014 - 2020 : Forstwegbrücke bis oberhalb Brandenburger Tor 3. Bauabschnitt: Bau im Förderzeitraum 2014 - 2020 : Wehr Neuwiese bis		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Elsterheide		Schwarze Elster
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung des linksseitigen Deiches zwischen Straßenbrücke Seidewinkel bis Brücke Neuwiese, F-km 126+344 bis 128+252		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Elsterheide		Schwarze Elster
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Erneuerung des rechtsseitigen Deiches, F-km 128+252 - 129+818		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	

Elstertrebnitz



Elstertrebnitz		Profener Elstermühlgraben
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Sedimentberäumung nach dem Hochwasser 2002		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	●

Flöha



Stadt Flöha		Flöha
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Erhöhung vorhandener Deiche sowie Neubau eines Querdeiches, rechtsseitig, F-km 0 bis 0+280		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Flöha		Flöha
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Sanierung und Erhöhung des Deiches Pomselwiese		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Flöha		Zschopau
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Zschopau, Flöha, unterhalb Baumwollpark, Neubau und Erhöhung Hochwasserschutzdeich und -wand, beidseitig		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Flöha		Zschopau
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Erhöhung, Neubau und Rückbau von Deichen und Errichtung einer Hochwasserschutzmauer rechtsseitig, F-km 55+358 bis 56+370		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Flöha		Zschopau
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Zschopau, OL Flöha, Bereich Augustusburger Straße Neubau und Erhöhung Hochwasserschutzwand, Befestigung vorandener Böschungen, beidseitig,		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Flöha		Zschopau
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau HWS-Mauern/ Erhöhung von Ufermauern und Neubau Deich, links, F-km 53+618 bis 54+072		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	

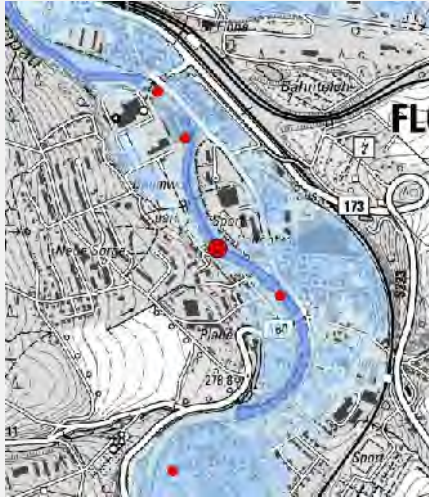


Stadt Flöha		Zschopau
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Erhöhung/ Neubau von Hochwasserschutzmauern, Befestigung vorhandener Böschungen, beidseitig, F-km 54+471 bis 54+858		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Flöha		Flöha
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Sanierung Deiche Gückelsberg		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Flöha		Flöha
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Deichneubau, Deicherhöhungen und Neubau von Hochwasserschutzmauern, linksseitig, F-km 0+000 bis 2+750		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Flöha		Flöha
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau Hochwasserschutzmauer und Deicherhöhungen, linksseitig, F-km 1+214 bis 1+863		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	

Frankenberg/Sa.



Stadt Frankenberg/Sa.		Zschopau
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau von Deichen und Hochwasserschutzmauern, beidseitig, F-km 41+992 bis 44+203		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●




Stadt Frankenberg/Sa.		Zschopau
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau Deich und Hochwasserschutzmauer, beidseitig, F-km 44+290 bis 44+626		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Frankenberg/Sa.		Zschopau
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Erweiterung Abflussquerschnitt im Bereich der BAB 4, linksseitig, F-km 41+800 bis 42+100		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●

Freiberg



Stadt Freiberg		Freiberger Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau Deich linksseitig, F-km 84+300 bis 84+650 (Obere Mühle)		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	

Freital



Stadt Freital		Rote Weißeritz
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Gewässerinstandsetzung im Bereich Weißeritzpark		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Freital		Vereinigte Weißeritz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Wiederherstellung/ Neubau Hochwasserschutzmauer, Coschützer Straße		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Freital		Vereinigte Weißeritz
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen LAWA Maßnahmentyp: 314		
Maßnahmedetails: Rückbau Wehr am Seniorenheim, Geländeabsenkung Neumarkt, Überflutungsfläche, Stützmauererhöhung		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Freital		Vereinigte Weißeritz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Ufergestaltung, Wiederherstellung von Ufermauern, Gerinneaufweitung in der gesamten Ortslage zum Lückenschluss zwischen den bereits fertigen Bauanschnitten		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: im Bau	●




Stadt Freital		Vereinigte Weißeritz
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung und Neubau Ufermauer zwischen Fichtestraße und Stadtgrenze Freital/ Dresden		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●




Stadt Freital		Vereinigte Weißeritz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Wiederherstellung Gewässerbett zwischen Goldener Löwe und Coschützer Straße		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●




Stadt Freital		Vereinigte Weißeritz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Umgestaltung Uferbefestigung zwischen Brücke Leßkestraße einschließlich Wehrrumbau unterhalb Fußgängerbrücke Bodelswingh		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Freital		Vereinigte Weißeritz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Wiederherstellung Uferbefestigung im Bereich Umspannwerk		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Freital		Vereinigte Weißeritz
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Gewässer- und Ufermauerinstandsetzung am Zusammenfluss Rote u. Wilde Weißeritz bis unterhalb Brücke Rabenauer Straße		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Freital		Wilde Weißeritz
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen		
LAWA Maßnahmentyp: 314		
Maßnahmedetails: Geländeabsenkungen und Überflutungsflächen zwischen Edle Krone und Bhf. Tharandt		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	



Stadt Freital		Wilde Weißeritz
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen		
LAWA Maßnahmentyp: 314		
Maßnahmedetails: Herstellung von Geländeabsenkungen, Gerinneaufweitungen und Überflutungsflächen in Freital-Hainsberg, F-km 0+300 bis 1+600		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	



Stadt Freital		Rote Weißeritz
Maßnahme: Beseitigung von Engstellen und Abflusshindernissen im Gewässer		
LAWA Maßnahmentyp: 319		
Maßnahmedetails: Wehrrückbau, Gewässeraufweitung, Uferbefestigung im Bereich Weißeritzpark		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	




Stadt Freital		Vereinigte Weißeritz	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen			
LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Wiederherstellung Gewässerbett Bereich Goldener Löwe einschließlich Wehraubau			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: hoch		Status: fertig	




Frohburg



Stadt Frohburg	Wyhra
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318	
Maßnahmedetails: Instandsetzung des Schlossmühlenwehres	
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen	
Priorität: hoch	Status: fertig 


Geithain




Stadt Geithain	Eula
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317	
Maßnahmedetails: Profilausbau, Altdorf	
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen	
Priorität: niedrig	Status: in Planung 

Glashütte




Stadt Glashütte		Müglitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: HWS-Mauer oberhalb Wehranlage, links, F-km 24,9 bis 25,6		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Glashütte		Müglitz
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung Ufermauer		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Glashütte		Briesnitzbach
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: HRB Glashütte, Erweiterung Stauvolumen		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Glashütte		Müglitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Müglitz, Gemeinde Glashütte, OL Schlottwitz, Neubau Hochwasserschutzlinie		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Glashütte		Lockwitzbach
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Anhebung bestehender Mauern in Reinhardtsgrimma, beidseitig		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	




Stadt Glashütte		Müglitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Geländeabsenkung zur Herstellung eines Geschiebefangs für Rückhalt von Treibgut und Geschiebe bei der Ortslage Oberschlottwitz		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	

Glauchau




Stadt Glauchau		Lungwitzbach
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Lungwitzbach, Niederlungwitz - Gewässeraufweitung und Errichtung von Hochwasserschutzmauern im Bereich Gewerbegebiet, beidseitig, M-3		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	



Stadt Glauchau		Lungwitzbach
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Errichtung von beidseitigen Hochwasserschutzmauern im Bereich Ortseingang Niederlungwitz bis Pegel		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Glauchau		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Zwickauer Mulde, Jerisau, links, Deichertüchtigung Bereich Gasleitung - Brücke B 175		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Glauchau		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Errichtung eines neuen Flutrinnenwehres einschließlich Sedimentsammelbeckens und Spülkanals		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Glauchau		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Errichtung eines Schöpfwerkes für Hochwasserschutz an der Mündung des Herrschaftlichen Vorflutgrabens im Ortsteil Jerisau		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Glauchau		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Erhöhung des vorhandenen linksseitigen Deiches im Ortsteil Jerisau		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Glauchau		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen LAWA Maßnahmentyp: 314		
Maßnahmedetails: Zwickauer Mulde, Reinholdshain, rechts, Deichrückbau B-175 Brücke ZM - Bahndamm F-km 64+180 bis 65+720, M-0070		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: im Bau	●



Stadt Glauchau		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen LAWA Maßnahmentyp: 314		
Maßnahmedetails: Zwickauer Mulde - Deichrückbau, teilweise Deichneubau und Sicherung Autobahndamm im Ortsteil Jerisau, links M-80-90		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●



Stadt Glauchau		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Errichtung von Rückstaudeichen beidseitig entlang des Lipprandiser Baches im Ortsteil Jerisau		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●




Stadt Glauchau		Zwickauer Mulde	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Deicherhöhung im Ortsteil Jerisau zwischen Lipprandiser Bach und Abwasserpumpwerk sowie Kläranlage Flutrinne bis altes Brückenwiderlager			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: hoch		Status: fertig	




Görlitz




Stadt Görlitz		Lausitzer Neiße
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau Hochwasserschutzmauer oberhalb Stadtbrücke		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	




Stadt Görlitz		Lausitzer Neiße
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Aufhöhung des vorhandenen linksseitigen Deiches im Bereich Kläranlage bis B99, F-km 166+100 bis 166+700		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: im Bau	




Stadt Görlitz		Lausitzer Neiße
Maßnahme: Beseitigung von Engstellen und Abflusshindernissen im Gewässer LAWA Maßnahmentyp: 319		
Maßnahmedetails: Rückbau Spundwandwehr in Hagenwerder, F-km 167+050		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	




Stadt Görlitz		Lausitzer Neiße
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau des vorhandenen Deiches in Hagenwerder		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	




Stadt Görlitz		Pließnitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Aufhöhung des linksseitigen Deiches im Bereich der Brücke B 99 bis Mündung in die Lausitzer Neiße		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	




Stadt Görlitz		Lausitzer Neiße
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen LAWA Maßnahmentyp: 314		
Maßnahmedetails: Rückbau des Querdammes in Hagenwerder		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	





Stadt Görlitz		Lausitzer Neiße
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen		
LAWA Maßnahmentyp: 314		
Maßnahmedetails: Sedimentberäumung, Böschungs- und Uferinstandsetzung sowie Rückbau von alter Industriebebauung im Bereich des Pegels Görlitz		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	

Grimma




Stadt Grimma		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Verbesserung Hochwasserschutz Grimma mit Ertüchtigung von Gebäuden und Stadtmauer sowie Hochwasserschutzwänden		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	

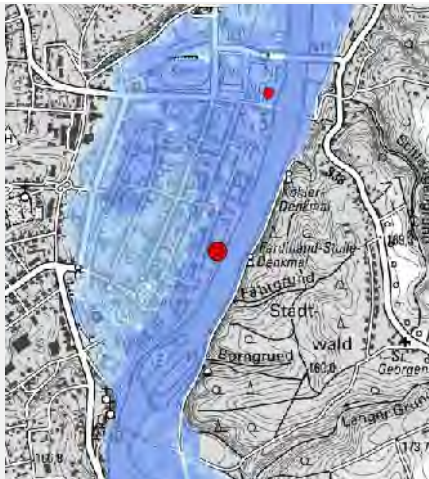


Stadt Grimma		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Vereinigte Mulde, Grimma, Dichtwand zur Errichtung eines Hochwasserschutzsystemes, linksseitig		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Grimma		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Errichtung eines Schöpfwerkes für den Thostgrundbach		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: im Bau	




Stadt Grimma		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neuerrichtung Flügeldeich mit Anschluß an Geländehochpunkte im Norden und Süden		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	



Stadt Grimma		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Deichinstandsetzung, Verlängerung bis zur Ortslage, Lückenschließung		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	



Stadt Grimma		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neuerrichtung Flügeldeich mit Anschluß an Hochpunkte im Norden und Süden		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: in Planung	



Stadt Grimma		Vereinigte Mulde	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen			
LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Verbesserung Hochwasserschutz Grimma mit Ertüchtigung von Klosterkirche, Gymnasium, Schloss sowie Abschnitt vor Pöppelmannbrücke			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: hoch		Status: fertig	



Stadt Grimma		Vereinigte Mulde	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen			
LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Verbesserung Hochwasserschutz Grimma, Grundwasserkommunikation			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: hoch		Status: im Bau	





Gröditz




Stadt Gröditz		Geißnitz
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Ertüchtigung des rechtsseitigen Deiches der Geißnitz in Höhe Gröditz		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●

Groitzsch

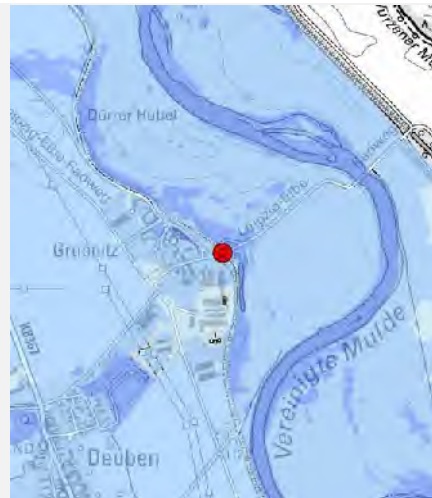


Stadt Groitzsch		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen		
LAWA Maßnahmentyp: 314		
Maßnahmedetails: Vereinigte Mulde - Deichabschnitt Püchau-Bennewitz, links, km 4+982 bis 6+707, Instandsetzung auf vorhandener Deichtrasse		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Groitzsch		Schnauder
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung von Deichen, Erosionsschutz, Steinschüttungen zur Uferbefestigung, Beseitigung von Geröllablagerungen		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	




Stadt Groitzsch		Schnauder
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Ertüchtigung Deich und Siel in der Ortslage Kleinhermsdorf		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	



Stadt Groitzsch		Schnauder
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Ertüchtigung Deich in der Ortslage Nehmitz		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	●



Stadt Groitzsch		Schnauder
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Sedimentberäumung nach dem Hochwasser 2002		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●

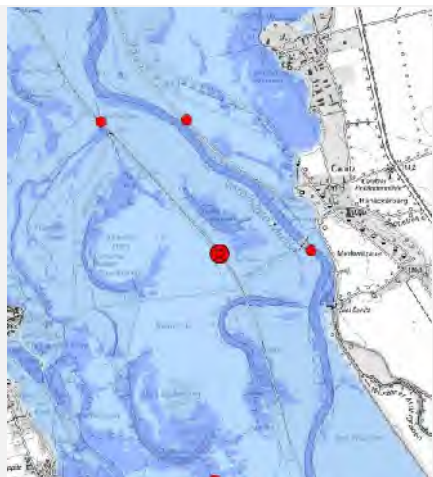

Stadt Groitzsch		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung Deich Groitzsch bis Grubnitz auf vorhandener Deichtrasse, linksseitig		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●

Großbothen




Großbothen		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau eines Schöpfwerkes bei Sermuth		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●




Großbothen		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Ersatzneubau Siel Kößern I		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	●

Großdubrau




Großdubrau		Spree, uh TS
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau Hochwasserschutzdeich Abschnitt Flutbrücken bis Spreewiese, links		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	



Großdubrau		Spree, uh TS
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung des linksseitigen Deiches zwischen Parkwehr und Flutbrücken		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	



Großdubrau		Spree, uh TS
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Umbau Parkwehr unterhalb der Talsperre Bautzen		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Großdubrau		Spree, uh TS	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Ersatzneubau des linksseitigen Deiches von Bahndamm bis Parkwehr in der Ortslage Klix			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: mittel		Status: fertig	




Großenhain




Stadt Großenhain		Geißlitz
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Ertüchtigung des rechtsseitigen Deiches der Geißlitz unterhalb Gabelwehr Zabeltitz		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	



Stadt Großenhain		Röderneugraben
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung des linksseitigen Deiches zwischen Bad Großenhain und Gondelteich		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Großenhain		Röderneugraben
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Deichsanierung im Mündungsbereich der Alten Röder		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Großenhain		Große Röder
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Deichsanierung rechtsseitig oberhalb der Mühle Raden		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●




Stadt Großenhain		Röderneugraben
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung des Deiches zwischen Bahnstrecke und Hopfenbach		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Großenhain		Große Röder
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung von Deichanschnitten zwischen Skassa und Großenhain sowie bauliche Umgestaltung der Mündung des Hopfenbaches		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●

Großpostwitz/O.L.



Großpostwitz/O.L.		Spree, oh TS
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung des linksseitigen Deiches		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	

Großschirma




Stadt Großschirma		Freiberger Mulde	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Freiberger Mulde, OL Großschirma, Neubau und Erhöhung der Hochwasserschutzlinie			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: mittel		Status: fertig	



Großschönau



Großschönau		Lausur
Maßnahme: Beseitigung von Engstellen und Abflusshindernissen im Gewässer LAWA Maßnahmentyp: 319		
Maßnahmedetails: Wehrrückbau, Verbesserung des Abflussprofils von F-km 1+040 bis 2+220 mit Deichneubau F-km 2+220 bis 2+550		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	

Großschweidnitz



Großschweidnitz		Löbauer Wasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Profilanpassung zur Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit, links, F-km 50+622 bis 50+921		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	●




Großschweidnitz		Löbauer Wasser
Maßnahme: Beseitigung von Engstellen und Abflusshindernissen im Gewässer LAWA Maßnahmentyp: 319		
Maßnahmedetails: Profilaufweitung F-km 51+634 bis 51+847 und Wehrrückbau		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	●




Großschweidnitz		Löbauer Wasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau Hochwasserschutzmauer und Gewässerausbau, F-km 52+340 bis 53+090		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	●

Großtreben-Zwethau




Großtreben-Zwethau		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Elbe, Deichabschnitt Zwethau bis Landesgrenze Sachs. Anhalt, km 0+000 bis 1+695, grundlegende Instandsetzung		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Großtreben-Zwethau		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Instandsetzung der rechtsseitigen Elbdeiche zwischen Zwethau und der Landesgrenze Sachsen-Anhalt, 2. Bauabschnitt		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




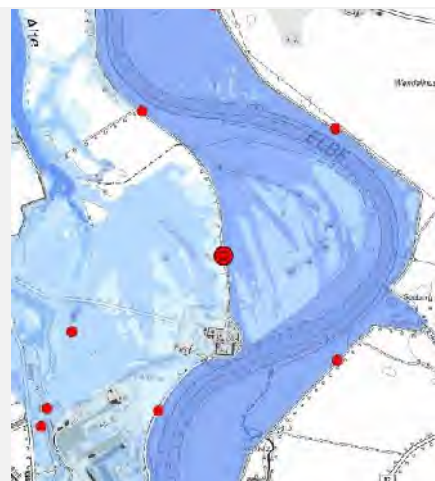
Großtreben-Zwethau		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung des linksseitigen Elbedeiches zwischen Torgau-Glaxis und Polbitz, 5. Bauabschnitt		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Großtreben-Zwethau		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Elbe - Deichabschnitt Torgau-Glaciis bis Polbitz, km 5+360 bis 6+560, grundhafte Instandsetzung,		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Großtreben-Zwethau		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung des linksseitigen Elbedeiches zwischen Torgau-Glaciis und Polbitz, 7. Bauabschnitt		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Großtreben-Zwethau		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung des linksseitigen Elbedeiches zwischen Torgau-Glaciis und Polbitz, 4. Bauabschnitt		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	

Großweitzschen



Großweitzschen		Freiberger Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung des Altdeiches und Anbindung des Deiches im Norden und Osten an die Bahnlinie, F-km 21+350 bis 22+250		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	


Grünhainichen




Grünhainichen		Zschopau
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Deichneubau und Bau einer Hochwasserschutzmauer rechtsseitig, F-km 67+500 bis 68+000		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	●

Guttau




Guttau		Löbauer Wasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Drosselung des Zuflusses am Alten Fließ, Herstellung des hydraulisch wirksamen Abflussprofils, F-km 3+000 bis 6+402		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	



Guttau		Löbauer Wasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau Verwaltung, rechts, F-km 3+067 bis 3+300		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	



Guttau		Löbauer Wasser
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen LAWA Maßnahmentyp: 314		
Maßnahmedetails: Teilrückbau sowie teilweise Ertüchtigung des linksseitigen Deiches, F-km 0+500 bis 2+500		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: im Bau	



Guttau		Kotitzer Wasser	
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen			
LAWA Maßnahmentyp: 314			
Maßnahmedetails: Rückbau Verwaltung, links, F-km 0+400 bis 0+800			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: mittel		Status: in Planung	



Halsbrücke




Halsbrücke		Bobritzsch	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Gewässerausbau beidseitig, Neubau von Ufermauern, F-km 6+100 bis 7+000			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: mittel		Status: in Planung	




Heidenau




Stadt Heidenau		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Herstellen einer Hochwasserschutzlinie durch Dammerhöhung und -ertüchtigung sowie Bau einer Hochwasserschutzwand		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Heidenau		Müglitz
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung des vorhandenen Gerinnes, F-km 0 bis 2+750		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	


Hirschstein




Hirschstein		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Ertüchtigung des linksseitigen Deichabschnittes Riesa-Göhlis bis Althirschstein, F-km 97+700 bis 105+900		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	

Horka

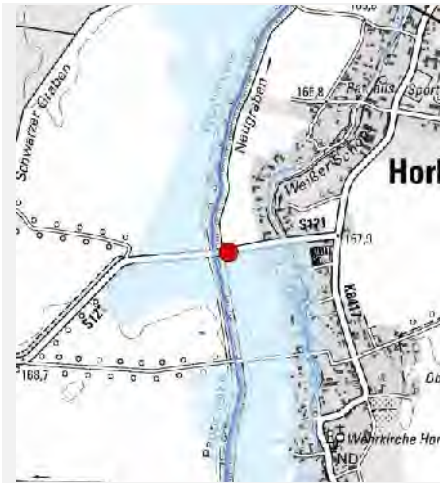

Horka		Neugraben
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Weißer Schöps, Neubau Hochwasserschutzdeiche am Neugraben		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	



Horka		Weißer Schöps
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Umbau des Wehres Ober Horka als Raue Rampe im Neugraben mit Einlaufbegrenzung im Weißen Schöps		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	

Hoyerswerda



Stadt Hoyerswerda		Schwarze Elster
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Verlängerung und Erhöhung des Rückstaudeiches in der Ortslage Dörghenhausen		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	●



Stadt Hoyerswerda		Schwarze Elster
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Schwarze Elster, Stadt Hoyerswerda, Ertüchtigung rechter Deich, 1. Bauabschnitt: Südstraße (B96) bis Albert-Einstein-Straße 2. Bauabschnitt: Albert-Einstein-Straße bis Spremberger Chaussee (B97)		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Hoyerswerda		Schwarze Elster
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung des rechtsseitigen Deiches Bahndamm bis Görlitzer Straße		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●



Stadt Hoyerswerda		Hoyerswerdaer Schwarzwasser
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung der rechtsseitigen Deiche im Bereich der Ortslage Zeisig, F-km 4+414 bis 1+007		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●




Stadt Hoyerswerda		Hoyerswerdaer Schwarzwasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Umbau Sohlschwelle zur Sohlgleite, F-km 1+958 bis 2+040		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●




Stadt Hoyerswerda		Schwarze Elster
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Schwarze Elster, Hoyerswerda, Instandsetzung Deich Bahndamm - Görlitzer Straße rechts		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	●

Jesewitz




Jesewitz		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neuordnung des HWS, Flügeldeich Kossen		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	



Jesewitz		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neuordnung des Hochwasserschutzes, Flügeldeich Groitzsch		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: in Planung	


Jöhstadt



Stadt Jöhstadt		Preßnitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Errichtung von Hochwasserschutzmauern rechtsseitig, F-km 15+200 bis 15+600		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	


Kirschau




Kirschau		Spree, oh TS	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen			
LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Stabilisierung Gewässersohle oberhalb der Talsperre Bautzen			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: niedrig	Status: fertig		

Klingenberg




Klingenberg		Wilde Weißeritz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Ersatzneubau Vorsperre Klingenberg		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Klingenberg		Wilde Weißeritz
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Ufersicherung, Höckenbach bis Dorfhain		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Klingenberg		Wilde Weißeritz
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Böschungssicherung zur Erosionsstabilität		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	




Klingenberg		Wilde Weißeritz
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung Mauer Hintermühle		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	●



Klingenberg		Wilde Weißeritz
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Ufersicherung, Höckenbach bis Dorfhain		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●

Klipphausen



Klipphausen		Triebisch
Maßnahme: Beseitigung von Engstellen und Abflusshindernissen im Gewässer LAWA Maßnahmentyp: 319		
Maßnahmedetails: Uferbefestigung, Sohlsicherung, Aufweitung, Rückbau von 3 Brückenpfeilern, von Bahnpfeiler bis F-km 7+450		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	

Kohren-Sahlis



Stadt Kohren-Sahlis		Obergräfenhainer-Rathendorfer Bach
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: HRB Terpitz II, Neubau		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●




Stadt Kohren-Sahlis		Wyhra
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: TS Schömbach: Ersatz nicht funktionsüchtiger Pegelprofile, Instandsetzung Zufluss-, Abgabepegel		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	●




Stadt Kohren-Sahlis		Wyhra
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: TS Schömbach: Erweiterung der Abgabekapazität		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	●

Königsbrück




Stadt Königsbrück		Pulsnitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Umbau Wehr Schlossmühle		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: in Planung	




Stadt Königsbrück		Pulsnitz
Maßnahme: Beseitigung von Engstellen und Abflusshindernissen im Gewässer LAWA Maßnahmentyp: 319		
Maßnahmedetails: Umbau Wehr Grünmetzmühle in eine durchgängige Sohlengleite		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	

Königstein/Sächs. Schw.




Stadt Königstein/Sächs. Schw.		Biela
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Gerinneaufweitung und Vorlandabsenkung		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Königstein/Sächs. Schw.		Biela
Maßnahme: Beseitigung von Engstellen und Abflusshindernissen im Gewässer LAWA Maßnahmentyp: 319		
Maßnahmedetails: Gerinneaufweitung, Neubau von Hochwasserschutzmauern in der gesamten Ortslage sowie Wehrrückbau und Geschiebefang		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	

Königswartha



Königswartha		Hoyerswerdaer Schwarzwasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau Niesendorfer Wehr, F-km 18+725		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	

Krauschwitz



Krauschwitz		Lausitzer Neiße
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Ersatzneubau zweier Siele		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	●



Krauschwitz		Lausitzer Neiße
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Aufhöhung und teilweise Neubau eines Hochwasserschutzdeiches mit ortsnaher Trasse und Absenkung des Altdeiches, F-km 81+500 bis 82+500		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: in Planung	●



Krauschwitz		Lausitzer Neiße
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Erweiterung und Neubau Deich mit Anschluss an ausreichend hohes Gelände, Klein Priebus		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: in Planung	●




Krauschwitz		Lausitzer Neiße	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Neubau Deich und Absenkung des vorhandenen Altdeiches, F-km 83+500 bis 84+500			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: hoch		Status: fertig	




Kreba-Neudorf




Kreba-Neudorf		Schwarzer Schöps
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Verbesserung des hydraulischen Abflussprofils, F-km 20+703 bis 21+875		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: in Planung	




Kreba-Neudorf		Schwarzer Schöps
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Verbesserung des hydraulischen Abflussprofils, F-km 21+875 bis 22+648		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	

Kreischa




Kreischa		Lockwitzbach
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau einer Geschiebefalle mit Treibholzfang, F-km 17+200 bis 17+000		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	



Kreischa		Lockwitzbach
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen LAWA Maßnahmentyp: 314		
Maßnahmedetails: Gewässeraufweitung von ca. 5m auf ca. 9m Breite		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	



Kreischa		Lockwitzbach
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau Hochwasserrückhaltebecken Lungkwitz		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	

Langenweißbach



Langenweißbach		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Errichtung einer Hochwasserschutzmauer und Sicherung des Hochufers Bereich Kutschnerhof bis unterhalb Wehranlage bei der Ortslage Grünau		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	●



Langenweißbach		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen LAWA Maßnahmentyp: 314		
Maßnahmedetails: Schaffung von Überflutungsflächen zur verbesserung des Hochwasserschutzes in der Ortslage Grünau-Fährbrücke		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	●

Laußig



Laußig		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung Ringdeich Fährhaus Gruna		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Laußig		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung Deich Laußig-Möritz, Deich-km 3-200 F-km 4+700		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	●



Laußig		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau Deichscharten am Fährhaus Gruna		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●




Laußig		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung Deich Laußig-Möritz, Deich-km 0+000 bis 1+700		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	●




Laußig		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung Ringdeich Gruna und Neubau östlicher Ringschlussdeich Gruna, rechts		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●

Leipzig




Stadt Leipzig		Weißer Elster, UL
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau einer Hochwasserüberleitung aus der Parthe in die Neue Luppe, F-km 37+000 bis 36+000		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	



Stadt Leipzig		Weißer Elster, UL
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Ersatzneubau Deich, rechts, Abschnitt Kläranlage bis Elsterbecken		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Leipzig		Weißer Elster, UL
Maßnahme: Betrieb, Unterhaltung und Sanierung von Hochwasserrückhalteräumen und Stauanlagen LAWA Maßnahmentyp: 316		
Maßnahmedetails: Beräumung und Profilgestaltung des Elsterbeckens		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Leipzig		Weißer Elster, UL
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung Palmengartenwehr		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Leipzig		Weißer Elster, UL
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen		
LAWA Maßnahmentyp: 314		
Maßnahmedetails: Schlitzung Altdeich und Schaffung von Ersatzhochwasserschutzanlagen, rechtsseitig		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	



Stadt Leipzig		Weißer Elster, UL
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung Teilungswehr Großzschocher		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	



Stadt Leipzig		Weißer Elster, UL	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen			
LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Fischaufstieg Teilungswehr Großschocher, F-km 43+550			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: mittel		Status: fertig	



Stadt Leipzig		Weißer Elster, UL	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen			
LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Ersatzneubau Deichscharte Elsterhochflutbett, rechts, F-km 2+473			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: hoch		Status: fertig	



Stadt Leipzig		Weißer Elster, UL	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen			
LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Weißer Elster, Ersatzneubau Verteilerbauwerk Knauthain			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: hoch		Status: fertig	





Stadt Leipzig		Weißer Elster, UL
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Ersatzneubau Krebsgrabensiel, links		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	




Stadt Leipzig		Weißer Elster, UL
Maßnahme: Betrieb, Unterhaltung und Sanierung von Hochwasserrückhalteräumen und Stauanlagen		
LAWA Maßnahmentyp: 316		
Maßnahmedetails: Sedimentberäumung und Profilgestaltung im Elsterbecken zur Herstellung der hydraulischen Leistungsfähigkeit		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Leipzig		Weißer Elster, UL
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: wirtschaftliche Optimierung Gewässerknoten Leipzig		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	




Stadt Leipzig	Weißer Elster, UL
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317	
Maßnahmedetails: Sedimentberäumung Elstermühlgraben	
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen	
Priorität: mittel	Status: fertig 




Stadt Leipzig	Weißer Elster, UL
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317	
Maßnahmedetails: Sedimentberäumung zwischen Teilungswehr und Palmengartenwehr	
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen	
Priorität: niedrig	Status: fertig 




Stadt Leipzig	Kleine Luppe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318	
Maßnahmedetails: Deichsicherung, beidseitig	
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen	
Priorität: hoch	Status: fertig 




Stadt Leipzig		Kleine Luppe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Profilumbau Kleine Luppe		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	




Stadt Leipzig		Nahle
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Nahle, Leipzig, Instandsetzung Nahleauslassbauwerk		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Leipzig		Nahle
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Nahle-Wehranlage, F-km 2+500		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	




Stadt Leipzig		Nahle
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung der Sohl- und Uferbefestigung der Nahle		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	



Stadt Leipzig		Neue Luppe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung Deiche, rechts, F-km 10+900 bis 9+400		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Leipzig		Neue Luppe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neue Luppe, Leipzig, Ersatzneubau Deich, rechts		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Leipzig		Parthe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: HWS-Mauern und mobiler HWS, F-km 2+000 bis 2+895		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●



Stadt Leipzig		Pleiße, UL
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Erneuerung der technischen Ausrüstung am Agrawehr, F-km 5,18		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	●



Stadt Leipzig		Pleiße, UL
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung des Agra-Wehres mit Neubau Treibgutabweiser und Fischaufstieg, F-km 5,18		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Leipzig		Parthe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung des Abflussprofils einschließlich der Vorländer, beidseitig, km 2+895 bis 3+560 und F-km 3+894 bis 4+301		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Leipzig		Parthe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Profilausbau des Abflusses einschließlich Sanierung der Vorländer, beidseitig, F-km 3+560 bis 3+894		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Leipzig		Nahle
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung der linksseitigen Deiche im Bereich "Wilder Mann"		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	



Stadt Leipzig		Neue Luppe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Deichinstandsetzung zwischen Elsterbecken und Einmündung der Nahle		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: im Bau	●



Stadt Leipzig		Weißer Elster, UL
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Öffnung der Alten Elster als Hochwasserschutz-Vorsorgemaßnahme zur Minderung der Sedimentablagerung im Elsterbecken und Abflussverteilung		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	●



Stadt Leipzig		Nahle
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung linksseitige Deiche bis Elsterbecken, km +0+000 - 3+000		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●



Stadt Leipzig	Weißer Elster, UL
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen	
LAWA Maßnahmentyp: 314	
Maßnahmedetails: Deichrückbau Möckernscher Winkel	
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen	
Priorität: niedrig	Status: im Bau ●



Stadt Leipzig	Neue Luppe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	
LAWA Maßnahmentyp: 318	
Maßnahmedetails: Neue Luppe, Deichsicherung, Leipzig, links, 1. BA, Deich-km 9+750 bis 10+800	
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen	
Priorität: hoch	Status: fertig ●



Stadt Leipzig	Neue Luppe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	
LAWA Maßnahmentyp: 318	
Maßnahmedetails: Neue Luppe Leipzig, Deichsicherung, links, 3. BA, km 8+800 bis 6+600	
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen	
Priorität: hoch	Status: fertig ●



Stadt Leipzig		Neue Luppe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Neue Luppe, Deichsicherung, Leipzig, links, BA2		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Leipzig		Neue Luppe
Maßnahme: Erstellung von Konzepten, Studien oder Gutachten LAWA Maßnahmentyp: 501		
Maßnahmedetails: Untersuchung des Bahndamms zur Eignung als Hochwasserschutzdeich im Bereich "Wilder Mann"		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●




Stadt Leipzig		Neue Luppe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Errichtung eines Schöpfwerkes am Bauerngraben Leutzsch		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●




Stadt Leipzig		Neue Luppe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Verbesserung des Hochwasserschutzes im Bereich Leipzig Leutzsch (Polder Süd, Schöpfwerk Bauerngraben)		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●

Leisnig




Stadt Leisnig		Freiberger Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Errichtung eines Ringdeiches um die Ortslage Altleisnig		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	



Stadt Leisnig		Freiberger Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neuerrichtung Ring oder Flügeldeich, Prüfung des Anschlusses an den Bahndamm		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Leisnig		Freiberger Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung des Teilschutzdeiches bei Paudritzsch		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: in Planung	




Stadt Leisnig		Freiberger Mulde	
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken			
LAWA Maßnahmentyp: 318			
Maßnahmedetails: Überströmsichere Instandsetzung des Deiches			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: mittel		Status: fertig	




Lichtenau




Lichtenau		Zschopau
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Rück- und Neubau Deich und Neubau HWS-Mauer in Niederlichtenau, linksseitig, F-km 41+798 bis 44+279		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Lichtenau		Zschopau
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Deichinstandsetzung und -verlängerung, links, F-km 37+050 bis 37+700		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: in Planung	

Lichtenberg/Erzgeb.



Lichtenberg/Erzgeb.		Gimmlitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Profilierung des Gewässerprofils zur Verbesserung des Hochwasserschutzes		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	

Lichtenstein/Sa.




Stadt Lichtenstein/Sa.	Lungwitzbach
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	
LAWA Maßnahmentyp: 317	
Maßnahmedetails: Lungwitzbach - Errichtung eines Hochwasserrückhaltebeckens am Rödlitzbach oberhalb Rüdorf (HRB St. Egidien) M-22	
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen	
Priorität: hoch	Status: in Planung




Löbau



Stadt Löbau		Löbauer Wasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Reaktivierung des Umfluter, F-km 44+976 bis 45+240		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	



Stadt Löbau		Löbauer Wasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Wehribau in eine Sohlgleite und Ausbau unterstrombereich bis F-km 43,5		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	


Löbnitz



Löbnitz		Lober-Leine-Kanal
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Herstellung der Erosionssicherheit des östlichen und westlichen Rückstaudeiches im Bereich des Seelhausener Sees		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●




Löbnitz		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Errichtung Polder Löbnitz, Flügeldeich Roitzschjora		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: in Planung	●

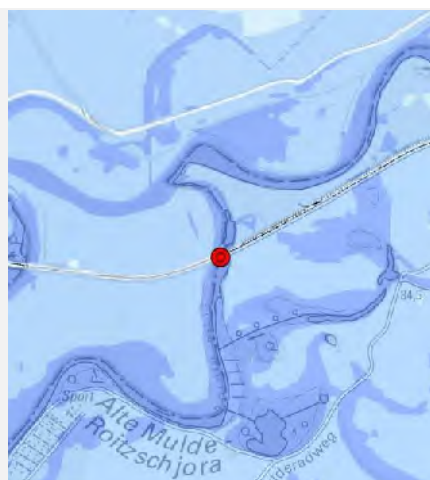

Löbnitz		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Schließung der Deichbruchstelle und Errichtung eines Deichverteidigungsweges sowie Setzung einer Spundwand		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	●




Löbnitz	Vereinigte Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	
LAWA Maßnahmentyp: 317	
Maßnahmedetails: Errichtung Polder Löbnitz, Neubau Polderaußendeiche Los I und VII sowie Errichtung des Einlaufbauwerkes	
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen	
Priorität: mittel	Status: in Planung ●

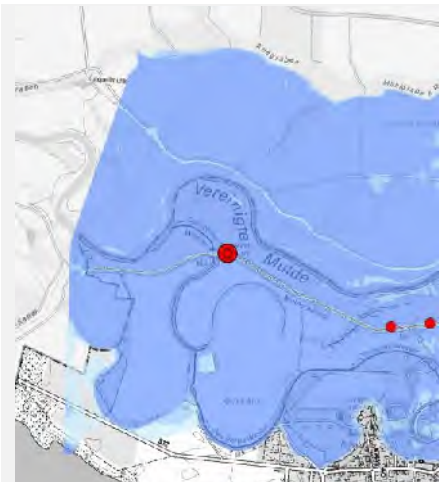


Löbnitz	Vereinigte Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	
LAWA Maßnahmentyp: 318	
Maßnahmedetails: Instandsetzung Deich zwischen Landesgrenze und Löbnitz	
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen	
Priorität: mittel	Status: fertig ●

Lobstädt



Lobstädt		Wyhra
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Speicherbecken Witznitz: Neubau Wyhra Wehr		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	



Lobstädt		SP Lobstädt
Maßnahme: Betrieb, Unterhaltung und Sanierung von Hochwasserrückhalteräumen und Stauanlagen LAWA Maßnahmentyp: 316		
Maßnahmedetails: Speicherbecken Lobstädt: Instandsetzung von Frischwasserüberleitung, Auslaufbauwerk und Tiefenwasserentnahme		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	

Lohsa



Lohsa		Hoyerswerdaer Schwarzwasser	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Hoyerswerdaer Schwarzwasser, Groß Särchen, Neubau Umfluter für die Verbesserung des Hochwasserschutzes für die Ortslage Groß Särchen			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: mittel		Status: fertig	



Lommatzsch



Stadt Lommatzsch		Ketzerbach
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Errichtung einer Hochwasserschutzwand, Sicherung der Böschung mit ingenieurbioologischer Bauweise sowie Ersatzbepflanzung		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	●



Stadt Lommatzsch		Ketzerbach
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Hochwasserschadensbeseitigung zwischen Wachtitz und Piskowitz		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	●

Lunzenau




Stadt Lunzenau		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau von Hochwasserschutzmauern, linksseitig, F-km 32+351 bis 33+397		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Lunzenau		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau von Hochwasserschutzmauern, linksseitig, Fluss-km 32+946 bis 33+272		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●

Machern

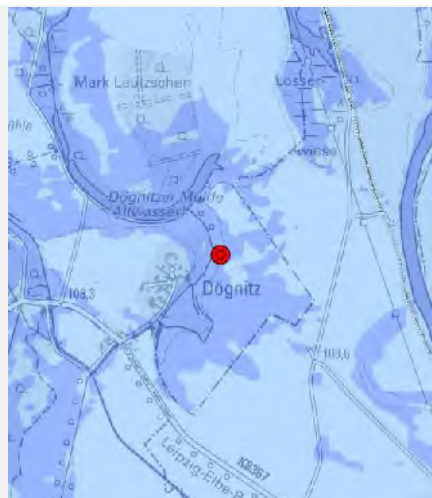

Machern		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen		
LAWA Maßnahmentyp: 314		
Maßnahmedetails: Deichrückverlegung Bennewitz - Püchau, einschließlich Deichneubau und Deiertüchtigung zwischen F-km 100+500 und 112+800		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: im Bau	●




Machern		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung Seebachsiel, Püchau		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●




Machern		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Deichinstandsetzung, Erosionsschutz, Beseitigung von Geröllablagerungen von Eisenbahnbrücke Wurzen bis Wehr Kollau		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●


Malschwitz




Malschwitz		Löbauer Wasser
Maßnahme: Beseitigung von Engstellen und Abflusshindernissen im Gewässer LAWA Maßnahmentyp: 319		
Maßnahmedetails: Rückbau Klappenwehr Guttau I und Klappenwehr Lömischau		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	



Malschwitz		Löbauer Wasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Errichtung eines Hochwasserschutzdeiches, rechts, F-km 8+300 - 9+150 mit Anbindung an die Staatsstraße S 110		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	

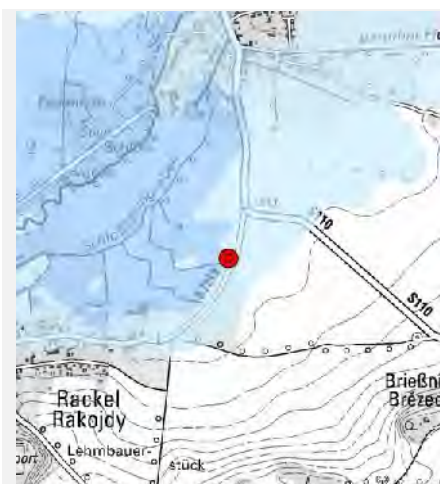

Malschwitz		Löbauer Wasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau Verwallung, rechtsseitig, F-km 9+150 bis 10+300		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	



Malschwitz		Löbauer Wasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau Deich, rechtsseitig, F-km 10+300 bis 10+800		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: im Bau	●




Malschwitz		Löbauer Wasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Gerinneaufweitung, Herstellung der hydraulischen Leistungsfähigkeit, Neubau eines rechtsseitigen Hochwasserschutzdeiches, F-km 1+751 bis 2+818		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	●



Malschwitz		Kotitzer Wasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Höherlegung Uferweg, Cannawitz		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	●



Malschwitz		Spree, uh TS
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau Wehr am Sportplatz Niedergurig und Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●

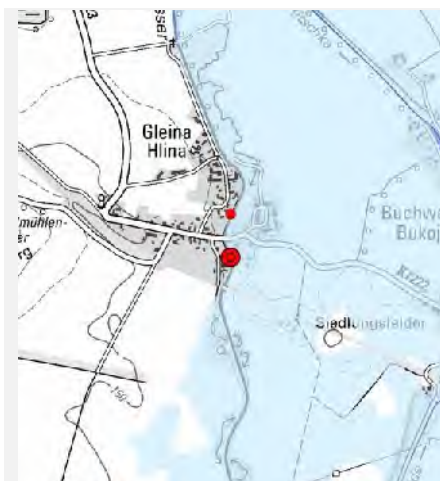

Malschwitz		Löbauer Wasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Wiederherstellung des hydraulisches Abflussprofils in der Ortslage Buchwalde		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	●



Malschwitz		Spree, uh TS
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau Hochwasserschutzanlage für Halbendorf		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: im Bau	●

Meißen



Stadt Meißen		Triebisch
Maßnahme: Beseitigung von Engstellen und Abflusshindernissen im Gewässer LAWA Maßnahmentyp: 319		
Maßnahmedetails: Rückbau Triebischwehr		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Meißen		Triebisch
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Errichtung einer Hochwasserschutzwand links und Gewässeraufweitung rechts, Buschbad		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Meißen		Triebisch
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Verbesserung Hochwasserschutz im Bereich der Querung des Mühlgrabens der Buschmühle durch die Hochwasserschutzwand		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●

Mittelherwigsdorf



Mittelherwigsdorf		Mandau
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau Schutzdamm Mittelherwigsdorf unterhalb Bahndamm, rechts		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	●



Mittelherwigsdorf		Mandau
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau Schutzdamm Mittelherwigsdorf oberhalb Bahndamm, rechtsseitig		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	●

Mockrehna




Mockrehna		Schwarzer Graben/Weinske
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: HRB Audenhain I, Neubau		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	●



Mockrehna		Schwarzer Graben/Weinske
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Sedimentberäumung, Abschnittsweise zw. Schöna bis Torgau, beidseitig		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	●


Morgenröthe-Rautenkranz

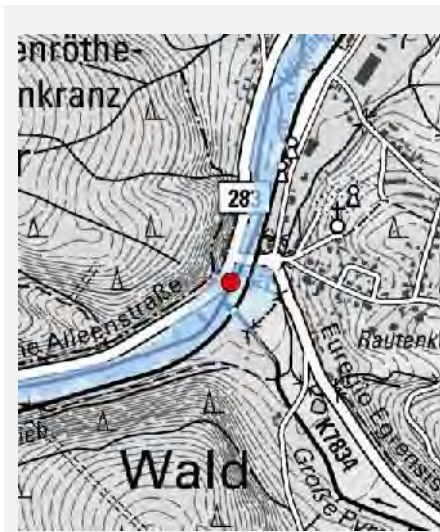

Morgenröthe-Rautenkranz		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Zwickauer Mulde, Morgenröthe-Rautenkranz - Deichneubau und Neubau Hochwasserschutzmauer, beidseitig, M-175		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	●

Mücka



Mücka		Schwarzer Schöps	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen			
LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Herstellung der hydraulischen Leistungsfähigkeit auf ca. 400m oberhalb Mehlingsmühlenwehr, F-km 25+824			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: niedrig	Status: in Planung		

Mügeln



Stadt Mügeln		Döllnitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Sedimentberäumung in der Stadtlage Oschatz		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	●



Stadt Mügeln		Döllnitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau Hochwasserrückhaltebecken Hasenbach		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●

Müglitztal



Müglitztal		Müglitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Geländeabsenkung für Geschieberückhalt in Köttewitz, beidseitig, F-km 6,768 bis 7,240		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	●



Müglitztal		Müglitz
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen LAWA Maßnahmentyp: 314		
Maßnahmedetails: Gewässeraufweitung mit Anschluss an vorhandene Böschung, Ufersicherung mittels Mauern oder Steinsatz		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Müglitztal		Müglitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: HWS-Mauer und Wiederherstellung der Böschungen mit Geländeerhöhung, F-km 12+987 bis 13+578		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Müglitztal		Müglitz
Maßnahme: Beseitigung von Engstellen und Abflusshindernissen im Gewässer LAWA Maßnahmentyp: 319		
Maßnahmedetails: Rückbau Wehranlage unterhalb der Zufahrt zum Bahnhof, Herstellung einer naturnahen Gewässersohle		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●




Müglitztal		Müglitz
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen LAWA Maßnahmentyp: 314		
Maßnahmedetails: Geländeabsenkung zur Geschiebeablagerung, F-km 10+948 bis 11+140		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●




Müglitztal		Müglitz
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen LAWA Maßnahmentyp: 314		
Maßnahmedetails: Zusätzliche Hochwasserschutzmauern und Geländeabsenkung in Wesenstein sowie Flutmulde im Ortsteil Mühlbach		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●

Mulda/Sa.




Mulda/Sa.		Chemnitzbach
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: HRB Mulda einschl. Überleitungstollen, Neubau Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	



Mulda/Sa.		Freiberger Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Freiberger Mulde, OL Mulda Bereich Hauptstraße u. Museum, Neubau und Erhöhung der Hochwasserschutzlinie, beidseitig		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Mulda/Sa.		Freiberger Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Freiberger Mulde, OL Mulda, Brücke Oststraße, Neubau und Erhöhung der Hochwasserschutzlinie, beidseitig		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Mulda/Sa.		Freiberger Mulde	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen			
LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Ersatzneubau der Ufermauer am Dampfsägewerk, F-km 97+382 - 97+438			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: hoch		Status: fertig	



Mülsen




Mülsen	Zwickauer Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	
LAWA Maßnahmentyp: 318	
Maßnahmedetails: Zwickauer Mulde - Sanierung der rechtsseitigen Deiche im Bereich Schlunzig, M-10	
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen	
Priorität: hoch	Status: fertig




Mylau




Stadt Mylau		Göltzsch
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Gewässeraufweitung und Umverlegung der Göltzsch und Errichtung von Hochwasserschutzmauern im Bereich von Kelterei bis Obere Karl. Marx-Ring-Brücke		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Mylau		Göltzsch
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Göltzsch, Mylau - Neubau und teilweise Erhöhung Hochwasserschutzmauer, Profilaufweitung, Sicherung Rückstaubereich in den Raumbach, Komplex 3		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Mylau		Göltzsch
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Göltzsch, Mylau - Rückverlegung Mündungsbereich Limbach einschl. Verlegung Limbach, Komplex 1		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	




Stadt Mylau		Göltzsch	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Göltzsch, Mylau - Gewässeraufweitung und Neubau von Hochwasserschutzmauern, Komplex 2.2			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: hoch		Status: in Planung	




Naundorf



Naundorf		Jahna
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Sedimentberäumung Jahna Flutgraben, Ortsteil Hof		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Naundorf		Jahna
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Gewässerertüchtigung und bauliche Hochwasserschutzmaßnahmen in der Ortslage Hof		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	

Neschwitz



Neschwitz		Hoyerswerdaer Schwarzwasser
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen		
LAWA Maßnahmentyp: 314		
Maßnahmedetails: Teilweiser Rückbau der Verwallung, Schaffung von Durchlässen und Neubau Deich, F-km 22+870 bis 24+070		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: in Planung	●



Neschwitz		Hoyerswerdaer Schwarzwasser
Maßnahme: Beseitigung von Engstellen und Abflusshindernissen im Gewässer		
LAWA Maßnahmentyp: 319		
Maßnahmedetails: Ersatzneubau des Verteilerwehres Neschwitz		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: in Planung	●

Neuhausen/Erzgeb.



Neuhausen/Erzgeb.		Flöha
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau eines Hochwassersteuerpegels in Neuhausen (Neuhausen 1) und eines Hochwassermeldepegels unterhalb der TS Rauschenbach (Rauschenbach 3)		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Neuhausen/Erzgeb.		Flöha
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Erneuerung Pegelmessstrecke und EMSR-Anlage für den Zuflusspegel Deutsch-Georgenthal 2		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●

Neukieritzsch



Neukieritzsch		Wyhra
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung der linksseitigen Deiche bei der Ortslage Großzossen		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	●




Neukieritzsch		Wyhra
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Wyhra, Großzossen rechts, Instandsetzung Deich		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●




Neukieritzsch		Pleiße, UL
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung des Deiches Deutzen		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	●



Neukieritzsch		Pleiße, UL
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Beseitigung der Schäden des Hochwassers 2002 im Bereich der Gefällestufe Deutzen		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	



Neukieritzsch		Pleiße, UL
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung Deich, Lobstädt		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	

Neukirch/Lausitz



Neukirch/Lausitz		Wesenitz
Maßnahme: Beseitigung von Engstellen und Abflusshindernissen im Gewässer LAWA Maßnahmentyp: 319		
Maßnahmedetails: Aufweitungen des Gerinnes, Rückbauten von Sohlschwellen und Wehranlagen, Sohlvertiefungen, F-km 57+345 bis 58+800		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	●



Neukirch/Lausitz		Wesenitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Erhöhung des hydraulischen Leistungsvermögens durch Verbesserungen an der Gerinneausbildung, F-km 58+800 bis 59+135		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	●



Neukirch/Lausitz		Wesenitz
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen LAWA Maßnahmentyp: 314		
Maßnahmedetails: Schaffung von Überflutungsflächen, F-km 60+050 bis 60+295		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: in Planung	●



Neukirch/Lausitz		Wesenitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Erhöhung des hydraulischen Leistungsvermögens durch Vergrößerung des Gerinnes, F-km 61+235 bis 61+800		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	●



Neukirch/Lausitz		Wesenitz
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen LAWA Maßnahmentyp: 314		
Maßnahmedetails: Erweiterung der Überflutungsflächen, beidseitig, F-km 62+500 bis 62+910		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: in Planung	●



Neukirch/Lausitz		Wesenitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau von zwei Hochwasserrückhaltebecken bei Ringenhain und Oberneukirch		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: in Planung	●

Neukirchen/Pleiße




Neukirchen/Pleiße		Pleiße, OL
Maßnahme: Beseitigung von Engstellen und Abflusshindernissen im Gewässer LAWA Maßnahmentyp: 319		
Maßnahmedetails: Pleiße, Neukirchen - Rückbau Wehr, F-km 79+002		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●




Neukirchen/Pleiße		Pleiße, OL
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Pleiße, Neukirchen - Deichneubau beidseitig, M-23		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●

Neustadt i. Sa.




Stadt Neustadt i. Sa.		Polenz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Aufweitung, Sohlvertiefung, Rückbau Sohlgleite zwischen F-km 19+500 und 22+57		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	




Stadt Neustadt i. Sa.		Polenz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Gewässeraufweitung und Beräumung des Umfluters		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	

Niederwiesa




Niederwiesa		Zschopau
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Zschopau, Bereich OL Niederwiesa - Brücke B173, Neubau Hochwasserschutzdeich und -wand, Erweiterung Brückendurchlass, beidseitig		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	





Niederwiesa		Zschopau
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau Deich rechtsseitig, F-km 46+850 bis 49+250		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	

Nossen



Stadt Nossen		Ketzerbach
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Renaturierung Stahnaer Wasser		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	

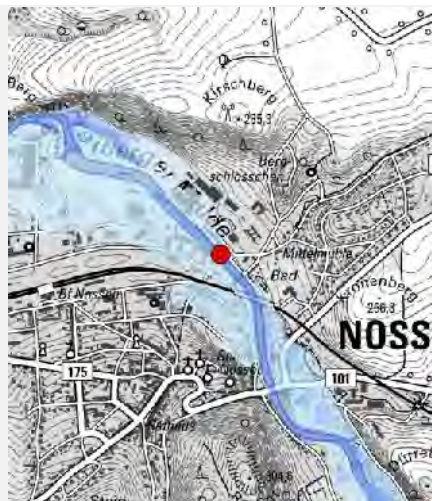

Stadt Nossen		Freiberger Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Bau von Hochwasserschutzmauern links- und rechtsseitig zwischen Pöppelmannbrücke und Brücke B175 sowie Gerinneaufweitung oberhalb der Pöppelmannbrücke		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	

Nünchritz



Nünchritz	Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanal
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317	
Maßnahmedetails: Grödel-Elsterwerdaer Floßkanal, Ertüchtigung des Enddamms zur Elbe und des Sielbauwerks	
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen	
Priorität: mittel	Status: fertig ●



Nünchritz	Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317	
Maßnahmedetails: Ertüchtigung der Hochwasserschutzlinie für die Ortslage Nünchritz	
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen	
Priorität: hoch	Status: in Planung ●




Nünchritz	Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317	
Maßnahmedetails: Ertüchtigung der Hochwasserschutzlinie von Elb - km 103,8 bis 108,4 (Grödel, Moritz, Promnitz)	
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen	
Priorität: hoch	Status: in Planung ●




Nünchritz		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Hochwasserschutz Röderau, Neubau Hochwasserschutzanlage im Bereich der Schallschutzwand an der B169		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●

Oberlungwitz




Stadt Oberlungwitz		Kirchberger Dorfbach
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Errichtung eines Hochwasserrückhaltebeckens am Kirchberger Dorfbach zum Schutz der Ortslage Oberlungwitz		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Oberlungwitz		Lungwitzbach
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Lungwitzbach, Oberlungwitz - Neubau Deich und Erhöhung Ufermauer und Ufersicherung Bereich von Kreuzung B 180 /Goldbachstraße (Brücke) bis Kreuzung B 180 / B 173 (Brücke B 173), beidseitig M 36.1 + 36.3		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	



Stadt Oberlungwitz		Lungwitzbach
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Lungwitzbach, Oberlungwitz - Erhöhung von Ufermauern und Verwallung im Mündungsbereich Hegebach, M 36.4-6		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	

Oelsnitz/Erzgeb.



Stadt Oelsnitz/Erzgeb.		Flöha
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau des Hochwasserrückhaltebeckens Neuwürschnitz zwischen den Ortslagen Neuwürschnitz und Beutha		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	


Oelsnitz/Vogtl.




Stadt Oelsnitz/Vogtl.	Weißer Elster, OL
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317	
Maßnahmedetails: Neubau einer Hochwasserschutzmauer am Gewerbegebiet Jahnteich und Anlegen eines Altarms im Bereich des Rodelberges	
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen	
Priorität: mittel	Status: fertig ●

Olbernhau




Stadt Olbernhau		Flöha
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau und Erhöhung von Ufermauern/Hochwasserschutzmauern im Bereich Brücke Wiesenstraße bis Marktbrücke sowie Sanierung bestehender Deiche		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: im Bau	



Stadt Olbernhau		Flöha
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau und Erhöhung von Ufermauern/Hochwasserschutzmauern im Bereich Marktbrücke bis Obermühlenbrücke sowie Deichneubau		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: im Bau	



Stadt Olbernhau		Flöha
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau und Erhöhung von Ufermauern/Hochwasserschutzmauern im Bereich Obermühlenbrücke bis ehemaliges Blechwalzwerk, beidseitig		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: im Bau	



Stadt Olbernhau		Natzschung
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau von linksseitigen Hochwasserschutzmauern und Deichen, Gewässeraufweitung, Binnenentwässerung mit Pumpstation, F-km 0+000 bis 4+100		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Olbernhau		Flöha
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Sanierung Deich Blumenau		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Olbernhau		Schweinitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau Hochwasserrückhaltebecken Hirschberg		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●

Oschatz



Stadt Oschatz		Döllnitz	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Herstellung einer Hochwasserschutzmauer linksseitig und Profilausbau			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: hoch		Status: in Planung	



Ostrau



Ostrau		Birmenitzer Dorfbach
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung Grundablass einschließlich Durchlass, Neuerrichtung Ein- und Auslaufbauwerk, Hochwasserrückhaltebecken Zschochau		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: in Planung	●



Ostrau		Kleine Jahna
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung Hochwasserrückhaltebecken Kiebitz-Obersteina		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: in Planung	●

Ostritz



Stadt Ostritz		Lausitzer Neiße
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Hochwasserschutz für die Stadt Ostritz, Hochwasserschutzwand und Deiche mit insgesamt acht Bauabschnitten		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Ostritz		Lausitzer Neiße
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Sicherung des linken Ufers im Bereich der Fußgängerbrücke und Hochwasserschutz am Hotel		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●




Stadt Ostritz		Lausitzer Neiße
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Lausitzer Neiße, Leuba, Neubau Deich		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	●



Stadt Ostritz		Lausitzer Neiße
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen LAWA Maßnahmentyp: 314		
Maßnahmedetails: Rückbau des Altdeiches an der Lausitzer Neiße und Schaffung von Retentionsraum		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: in Planung	●

Panschwitz-Kuckau



Panschwitz-Kuckau		Spree, uh TS
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Verbesserung hydraulisches Abflussprofil in der Ortslage		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	

Pegau




Stadt Pegau		Weißer Elster, UL
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Weißer Elster, Elstertrebnitz, Neubau Wehr Elstermühlgraben		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Pegau		Weißer Elster, UL
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Ertüchtigung Deich Edeldamm und der dazugehörigen wasserbaulichen Anlagen		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Pegau		Weißer Elster, UL
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Errichtung eines Wehres am Kreuzungspunkt Weißer Elster - Bundesstraße B 2 zur Durchflussregulierung		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	

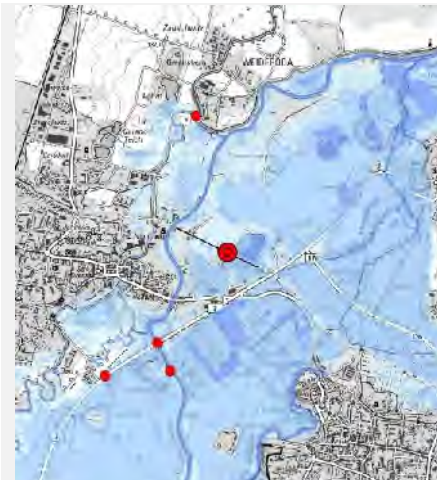

Stadt Pegau		Weißer Elster, UL	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen			
LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Ertüchtigung Bahndamm als HWS Deich			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: mittel		Status: in Planung	



Stadt Pegau		Weißer Elster, UL	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen			
LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Einbringung einer Spundwand in den Straßendamm zur Ertüchtigung einer HWS-Anlage			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: hoch		Status: fertig	



Stadt Pegau		Weißer Elster, UL	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen			
LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Grundwasser/ Oberflächenwasser Modellierung			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: hoch		Status: im Bau	




Stadt Pegau		Weißer Elster, UL
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Verbesserung Hochwasserschutz in Elstertrebnitz		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●




Stadt Pegau		Profener Elstermühlgraben
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung Wehr Weideroda		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	●

Penig




Stadt Penig		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Zwickauer Mulde, OL Penig, Neubau Hochwasserschutzwand, beidseitig		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: im Bau	




Stadt Penig		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Zwickauer Mulde, OL Penig, Abschnitt Luzenauer Straße, Dittmannsdorfer Bach, Neubau Hochwasserschutzwand links		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Penig		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau Hochwasserschutzmauern, linksseitig, F-km 43+790 bis 44+767		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Penig		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau Hochwasserschutzmauern, rechtsseitig, F-km 43+851 bis 43+560		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Penig		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Zwickauer Mulde, OL Penig, Thierbacher Straße, linksseitig, Bereich Firmen Reisewitz und MetaTec Neubau Hochwasserschutzwand		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: im Bau	

Pirna



Stadt Pirna		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Bau von Hochwasserschutzanlagen für Pirna-Altstadt gegen Elbhochwasser		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●



Stadt Pirna		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Hochwasserschutztor als Stemmtor im Bereich Klosterstraße/Rosa-Luxemburg-Strasse		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Pirna		Gottleuba
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Erhöhung von Ufermauern, Rückbau bzw. Umbau Brücken zum schadlosen Abfluss des BHQ, Elbmündung bis Siegfried Rädels Straße		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●



Stadt Pirna		Seidewitz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Aufweitung des Gerinnes mit Prüfung Sohlvertiefung, F-km 3,425 bis 3,215		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●



Stadt Pirna		Gottleuba
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Erhöhung von Ufermauern, Rückbau bzw. Umbau Brücken zum schadlosen Abfluss des BHQ, Rückbau von Wehranlagen; o.h Siegfried-Rädelstr.		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●




Stadt Pirna		Gottleuba
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen		
LAWA Maßnahmentyp: 314		
Maßnahmedetails: Grundräumung und eventuell Gewässeraufweitung im Ortsteil Rottwerndorf		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●




Stadt Pirna		Bahre
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Bau eines Geschiebe- und Gehölzfangs an der Bahremündung		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●

Pockau-Lengefeld




Stadt Pockau-Lengefeld		Flöha
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Flöha, OL Pockau, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Pockau-Lengefeld		Schwarze Pockau
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau von Hochwasserschutzmauern, beidseitig, F-km 0+026 bis 2+118		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: im Bau	


Quitzdorf am See




Quitzdorf am See		Schwarzer Schöps
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung des rechtsseitigen Deiches, Auslaufstrecke Talsperre Quitzdorf, F-km 29+000 bis 30+380		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	

Radebeul




Stadt Radebeul		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Elbe Radebeul, Kötzschenbroda, Neubau Hochwasserschutzlinie für die OL Kötzschenbroda		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	




Stadt Radebeul		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau Deich einschließlich Poldersteuerung für Seegraben, F-km 66+050		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	




Stadt Radebeul		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Elbe, Radebeul, Naundorf, Neubau Hochwasserschutzwand		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	




Stadt Radebeul		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: HWS-Linie für Ortslage Fürstenhain, Neubau Deich entlang Auenweg bis Friedhof Radebeul-West, F-km 67+010 bis 67+590		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Radebeul		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau HWS-Wand entlang der elbseitigen Bebauung Kötzschenbrodaer Straße, F-km 66+500 bis 67+100		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	

Raschau-Markersbach



Raschau-Markersbach		Große Mittweida
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Sicherung im Fußbereich der Hochwasserschutzmauern in Markersbach		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	



Raschau-Markersbach		Große Mittweida
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Gewässeraufweitung und naturnahe Gewässergestaltung		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	


Rathen




Kurort Rathen		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Abschottung Brücke Grünbach, Niederrathen		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	●

Regis-Breitungen




Stadt Regis-Breitungen		Haselbacher See
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau Einlauf- und Auslaufbauwerk, Tagesbaurestloch Haselbach		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	




Stadt Regis-Breitungen		Pleiße, UL
Maßnahme: Betrieb, Unterhaltung und Sanierung von Hochwasserrückhalteräumen und Stauanlagen LAWA Maßnahmentyp: 316		
Maßnahmedetails: Hochwasserrückhaltebecken Regis-Serbitz: Instandsetzung Damm		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	





Stadt Regis-Breitungen		Pleiße, UL
Maßnahme: Betrieb, Unterhaltung und Sanierung von Hochwasserrückhalteräumen und Stauanlagen LAWA Maßnahmentyp: 316		
Maßnahmedetails: Hochwasserrückhaltebecken Regis-Serbitz: Instandsetzung Wehr Regis		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	





Stadt Regis-Breitingen		Pleiße, UL
Maßnahme: Betrieb, Unterhaltung und Sanierung von Hochwasserrückhalteräumen und Stauanlagen LAWA Maßnahmentyp: 316		
Maßnahmedetails: Hochwasserrückhaltebecken Regis-Serbitz: Instandsetzung östlicher Absperrdamm, Beseitigung der Standsicherheitsdefizite		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	

Remse

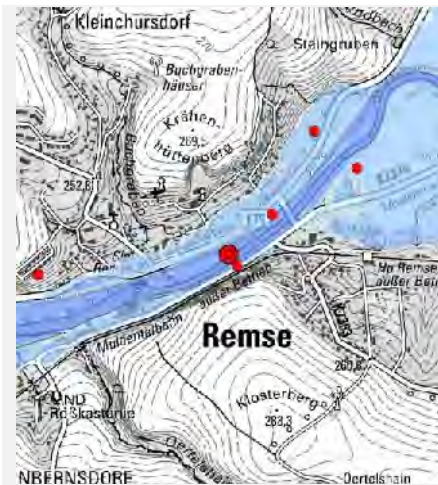


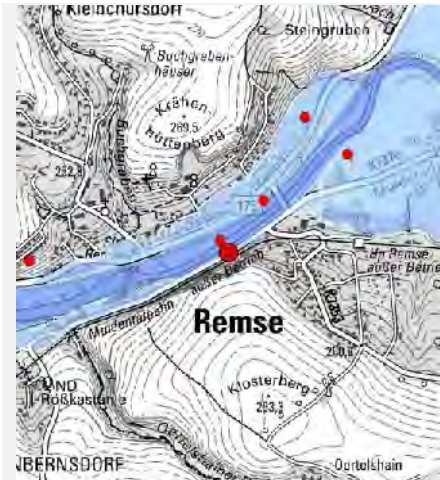
Remse		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Zwickauer Mulde, Remse - Deichertüchtigung und Freiborderhöhung linksseitig (DZA-Maßnahme)		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	

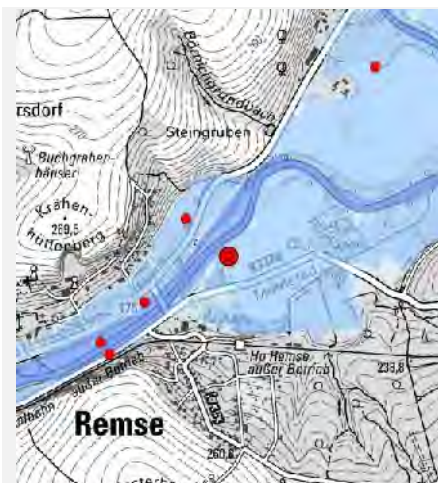


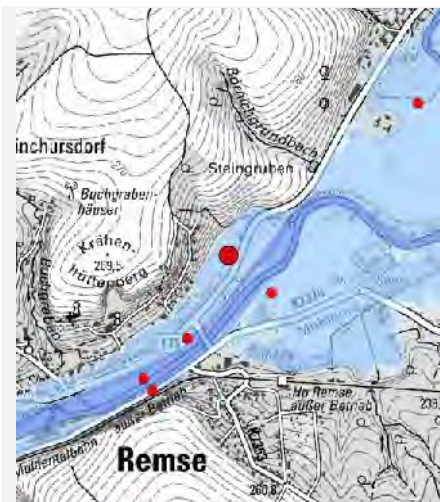
Remse		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Zwickauer Mulde, Remse - Deichneubau und Erhöhung Hochwasserschutzwand, rechts, M-0120/M-0290		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	




Remse		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau eines Schöpfwerkes Kirchberg/August-Bebel-Straße		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Remse		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Erhöhung Hochwasserschutzmauer rechtsseitig, F-km 62+300 bis 61+800		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	



Remse		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Schaffung einer Retentionsfläche für den Steingrubenbach anstelle eines im Hochwasserschutzkonzept geplanten Schöpfwerkes		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Remse		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Ertüchtigung des linksseitigen Deiches von der blauen Brücke über den Ortsausgang hinaus bis zur Kurve der B175 durch Verbreiterung und Erhöhung.		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Remse		Zwickauer Mulde	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen			
LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Errichtung einer Elektro- und Mess- Steuer und Regel-Anlage zum Betrieb der Anlagen und Einrichtungen des Schöpfwerkes Remse			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: hoch		Status: fertig	



Riesa



Stadt Riesa		Elbe
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Elbe, Riesa-Gröba, Ertüchtigung Deich Hafen Riesa bis einschl. Kläranlage Riesa		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Riesa		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung und Absenkung des Binnendeiches Leutewitz		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	




Stadt Riesa		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung und Absenkung des Binnendeiches Göhlis		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	

Rochlitz




Stadt Rochlitz		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Zwickauer Mulde, OL Rochlitz Neubau Hochwasserschutzlinie links		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Rochlitz		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Zwickauer Mulde, OL Rochlitz Uferstraße, Neubau mobile Hochwasserschutzwände		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	

Röderaue




Röderaue		Geißlitz
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Deichinstandsetzung in Höhe der Ortslage Pulsen sowie Ersatzneubau Siel Pulsen und Siel Großer Teich		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	




Röderaue		Geißlitz
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Ertüchtigung des rechtsseitigen Deiches der Geißlitz in Höhe Raden		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	




Röderaue		Geißlitz
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Deichinstandsetzung im Bereich der Ortslage Frauenhain		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Röderaue		Geißlitz
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Geißlitz, Pulsen, oberhalb Pulsen bis Kreisstraße K8512, Deichinstandsetzung		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	

Roßwein



Stadt Roßwein		Striegis
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Beseitigung von HW-Schäden ab Straßenbrücke 173 Oberschöna, beidseitig		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	



Stadt Roßwein		Freiberger Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Verbesserung Hochwasserschutz Roßwein		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	

Rötha



Stadt Rötha		Pleiße, UL
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Deich- und Sielneubau		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●



Stadt Rötha		Weißer Elster, UL
Maßnahme: Betrieb, Unterhaltung und Sanierung von Hochwasserrückhalteräumen und Stauanlagen LAWA Maßnahmentyp: 316		
Maßnahmedetails: Stausee Rötha, Erneuerung Grundablass		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●

Rothenburg/O.L.



Stadt Rothenburg/O.L.		Lausitzer Neiße
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen LAWA Maßnahmentyp: 314		
Maßnahmedetails: Rückverlegung Hauptdeich Lodenau 1 unterhalb Wehr Nr. 14 und Ausbildung als Rückstaudeich		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	●



Stadt Rothenburg/O.L.		Lausitzer Neiße
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Aufhöhung Hauptdeich Lodenau 2 und Anbindung des Deiches an ausreichend hohes Gelände		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	●

Schkeuditz



Stadt Schkeuditz		Neue Luppe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Deichinstandsetzung durch Sicherung mit Spundwand, F-km 4+490 bis 5+600		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●




Stadt Schkeuditz		Neue Luppe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung Deich Kleinliebenau, Deich-km 0+280 bis 2+500		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Schkeuditz		Neue Luppe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung Deich Kleinliebenau, Deich-km 2+500 bis 3+600		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Schkeuditz		Neue Luppe
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen LAWA Maßnahmentyp: 314		
Maßnahmedetails: Wiedervernässung Nord-West-Aue und Herstellung potentieller Retentions- und Überschwemmungsgebiete		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●

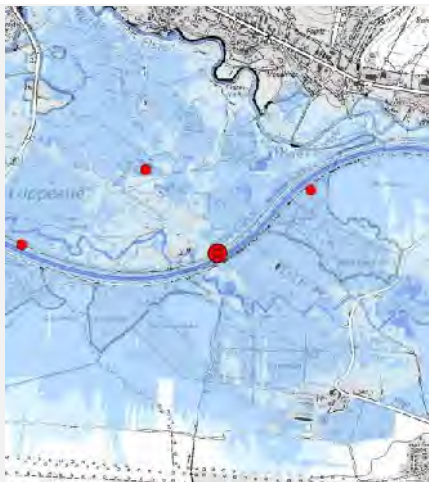


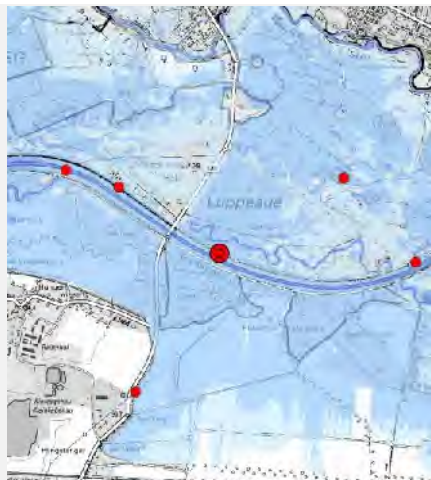
Stadt Schkeuditz		Neue Luppe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung Deich, rechts, F-km 3+635 bis 4+490		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●




Stadt Schkeuditz		Neue Luppe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung Deich, rechts, F-km 0+000 bis 1+130		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●




Stadt Schkeuditz		Neue Luppe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung Deich, rechts, F-km 1+130 bis 2+430		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Schkeuditz		Neue Luppe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung Deich, rechts, F-km 2+430 bis 3+635		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Schkeuditz		Luppe-Wildbett
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung Luppeverschlussbauwerk		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Schkeuditz		Luppe-Wildbett
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Umbau Wehr Kleinliebenau 1		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Schkeuditz		Weiße Elster, UL
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung des Siels Wehlitz inkl. Rückstaudeiche		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: in Planung	

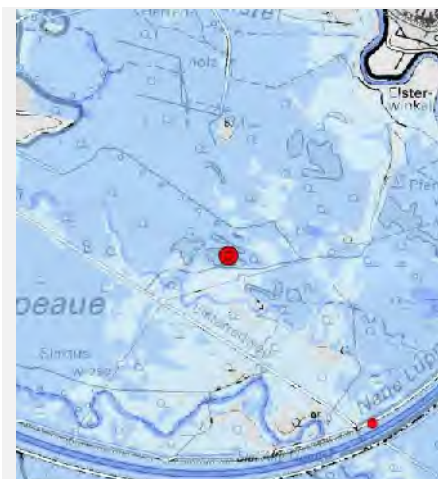

Stadt Schkeuditz		Neue Luppe
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen		
LAWA Maßnahmentyp: 314		
Maßnahmedetails: Wiedervernässung Nord-West-Aue		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	




Stadt Schkeuditz		Neue Luppe	
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken			
LAWA Maßnahmentyp: 318			
Maßnahmedetails: Instandsetzung Deich Kleinliebenau einschließlich der Siele Kleinliebenau			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: hoch		Status: in Planung	



Schlettau



Stadt Schlettau		Zschopau
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Zschopau, Schlettau, Erhöhung und Neubau Hochwasserschutzwand, Aufweitung Gewässerquerschnitt, Neubau Umfluter		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	

Schmiedeberg



Schmiedeberg		Pöbelbach	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen			
LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Neubau eines Hochwasserrückhaltebeckens am Pöbelbach			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: hoch	Status: im Bau	●	

Schönwölkau



Schönwölkau		Lober-Leine-Kanal
Maßnahme: Betrieb, Unterhaltung und Sanierung von Hochwasserrückhalteräumen und Stauanlagen LAWA Maßnahmentyp: 316		
Maßnahmedetails: Maßnahme zur Gewährleistung der Überflutungssicherheit der TS Schadebach II		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	●

Schöpstal



Schöpstal		Königshainer Wasser	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Prüfung und ggf. Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens bei Ebersbach			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: hoch		Status: in Planung	



Schwarzenberg/Erzgeb.



Stadt Schwarzenberg/Erzgeb.		Große Mittweida
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau und Erhöhung von Hochwasserschutzmauern sowie Maßnahmen zum Geschieberückhalt		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	●



Stadt Schwarzenberg/Erzgeb.		Große Mittweida
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Renaturierung der Großen Mittweida im Bereich Pressspangässel		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Schwarzenberg/Erzgeb.		Große Mittweida
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Renaturierung der Großen Mittweida von Bahnbrücke bis Brücke Wildenauer Weg: Grobprofilierung, Altlastenentsorgung, Sohlsicherung, Aufweitung des Fließquerschnitts		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Schwarzenberg/Erzgeb.		Große Mittweida
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Renaturierung der Großen Mittweida von Bahnbrücke bis Brücke Wildenaauer Weg: Bau Hochwasserschutzmauer rechtsseitig, Rückbau der Ufermauern linksseitig, Sicherung Brückenpfeiler Bahnbrücke, Schaffung von kleineren Überflutungsflächen zum Entschärfen hydr		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Schwarzenberg/Erzgeb.		Schwarzwasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Schwarzwasser, Schwarzenberg - Ersatzneubau einer Ufermauer zur Hochwasserschutzmauer M 28 unterhalb Holzbrücke		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	



Stadt Schwarzenberg/Erzgeb.		Schwarzwasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Errichtung einer Hochwasserschutzmauer linksseitig und einer Geschiebefalle		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	



Stadt Schwarzenberg/Erzgeb.		Schwarzwasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Schwarzwasser, Schwarzenberg - Neubau Hochwasserschutzmauer linksseitig oberhalb Obi, M-31 Bereich Brücke OBI bis Kläranlage SZB		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●




Stadt Schwarzenberg/Erzgeb.		Schwarzwasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Errichtung von Verwallungen beidseitig		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●



Stadt Schwarzenberg/Erzgeb.		Schwarzwasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Schwarzwasser, Schwarzenberg, beidseitig, Ersatzneubau HWS-Mauer, Bereich Brücken Neustädter Ring und Robert-Koch-Straße		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●



Stadt Schwarzenberg/Erzgeb.		Schwarzwasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Schwarzwasser, Schwarzenberg - Neubau Hochwasserschutzmauern rechtsseitig, M-41 Bereich ARGE/ Altersheim		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●

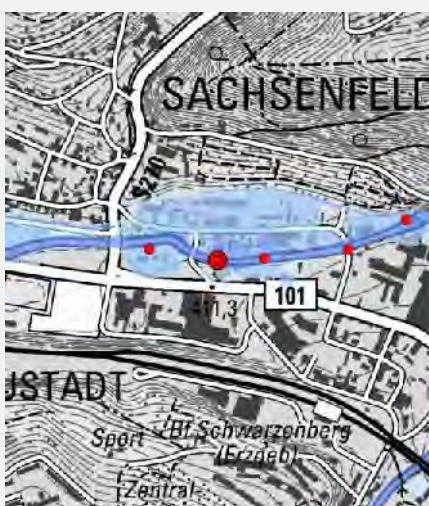

Stadt Schwarzenberg/Erzgeb.		Schwarzwasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Schwarzwasser, Schwarzenberg - Verwaltung, Böschungssicherung und Herstellen einer Hochwasserschutzmauer linksseitig, von Brücke ARGE bis Steinbogenbrücke unterhalb gegenüber ARGE bis Apotheke		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●



Stadt Schwarzenberg/Erzgeb.		Schwarzwasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Schwarzwasser, Schwarzenberg - Neubau Hochwasserschutzmauer linksseitig, M-44, M-46 Bereich Porsche (ehemals KUKA)		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●



Stadt Schwarzenberg/Erzgeb.		Schwarzwasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Schwarzwasser, Schwarzenberg - Neubau Hochwasserschutzmauer rechtsseitig, Bereich Wehr "Rote Mühle" bis Brücke ARGE		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●



Stadt Schwarzenberg/Erzgeb.		Schwarzwasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Geländeregulierungen, Ersatzneubau Hochwasserschutzmauern und Sohlsicherung von Egermannbrücke bis Mündungsbereich Große Mittweida		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Schwarzenberg/Erzgeb.		Schwarzwasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Schwarzwasser, Schwarzenberg - Erhöhung bestehender linksseitiger Ufermauern, Bereich unterhalb Steinbogenbrücke bei Finanzamt		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●



Stadt Schwarzenberg/Erzgeb.		Schwarzwasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Schwarzwasser, Schwarzenberg - Erhöhung bestehender linksseitiger Ufermauern im Bereich Hammerparkplatz		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●



Stadt Schwarzenberg/Erzgeb.		Schwarzwasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Schwarzwasser, Schwarzenberg - Erhöhung bestehender Ufermauern im Bereich Freitagwehr bis Uferstraße beidseitig		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●



Stadt Schwarzenberg/Erzgeb.		Schwarzwasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Schwarzwasser, Schwarzenberg OT Erla - Neubau von Ufermauern, beidseitig, M-82		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●



Stadt Schwarzenberg/Erzgeb.		Schwarzwasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Schwarzwasser, Schwarzenberg OT Erla - Neubau einer Hochwasserschutzmauer, links, M-89 bis M-97		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●




Stadt Schwarzenberg/Erzgeb.		Schwarzwasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Schwarzwasser, Schwarzenberg - Verwaltung und Neubau Hochwasserschutzmauer rechtsseitig, Bereich Finanzamt bis Kauflandparkplatz		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●




Stadt Schwarzenberg/Erzgeb.		Schwarzwasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Schwarzwasser, Schwarzenberg - Neubau Hochwasserschutzmauer linksseitig, M-30/M-31 Bereich Kläranlage		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●




Stadt Schwarzenberg/Erzgeb.		Große Mittweida
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Renaturierung der Großen Mittweida von Bahnbrücke bis Brücke Wildenauer Weg: Feinprofilierung der Uferlinien und ingenieurbioologische Gestaltung des Gewässers und dessen Ufer.		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	

Sebnitz




Stadt Sebnitz		Polenz
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Errichtung von Wildholzsperrern an der Waltersdorfer Mühle sowie der Frinztalmühle		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: in Planung	



Stadt Sebnitz		Sebnitz
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung und Aufhöhung sowie neubau von Hochwasserschutzmauern		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	


Sohland a. d. Spree




Sohland a. d. Spree		Spree, oh TS
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen		
LAWA Maßnahmentyp: 314		
Maßnahmedetails: Renaturierung eines regulierten Gerinneabschnittes, Verbesserung der Wasserrückhaltfunktion		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	

St. Egidien




St. Egidien		Lungwitzbach
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Lungwitzbach, St. Egidien - Errichtung von Verwallungen/ Deichen, Neubau von HWS-Mauern im Bereich Brücke Am Mühlgraben (Pomperbrücke) bis Straßenbrücke Lichtensteiner Straße, beidseitig, M-15.1		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	




St. Egidien		Lungwitzbach
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Lungwitzbach, St. Egidien - Neubau Hochwasserschutzmauern und Verwallungen, im Bereich Straßenbrücke Lichtensteiner Straße bis Nähe Mühlenbrücke, beidseitig, M 15.2		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	

Stauchitz




Stauchitz		Jahna
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Grundräumung Flutmulde Seerhausen, beidseitig, F-km 9+542 bis 9+600		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	



Stauchitz		Stauchaer Wasser
Maßnahme: Betrieb, Unterhaltung und Sanierung von Hochwasserrückhalteräumen und Stauanlagen LAWA Maßnahmentyp: 316		
Maßnahmedetails: Speicher Staucha, Neubau des Einlaufbauwerkes		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	



Stauchitz		Stauchaer Wasser
Maßnahme: Betrieb, Unterhaltung und Sanierung von Hochwasserrückhalteräumen und Stauanlagen LAWA Maßnahmentyp: 316		
Maßnahmedetails: Speicher Staucha: Sedimentberäumung Beckensohle		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	

Stollberg/Erzgeb.




Stadt Stollberg/Erzgeb.		Unterer Querenbach	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen			
LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Anlegen einer Verwallung und Bau einer Hochwasserschutzmauer im Bereich Krankenhaus Stollberg			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: hoch		Status: fertig	




Strehla



Stadt Strehla		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Deichinstandsetzung unterstrom Paußnitz		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Strehla		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Deichinstandsetzung im Bereich der Ortslage Lössnig		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	

Striegistal



Striegistal		Striegis
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau von Deichen und Hochwasserschutzmauern, beidseitig, F-km 6+139 bis 8+020		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Striegistal		Striegis
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neuerrichtung von Hochwasserschutzmauern, rechtsseitig, F-km 6+946 bis 8+020		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●




Striegistal		Striegis
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neuerrichtung von Deichen, rechtsseitig, F-km 6+929 - 8+020		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●


Thallwitz



Thallwitz		Schwarzer Graben/Weinske
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: HRB Schöna, Neubau		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●

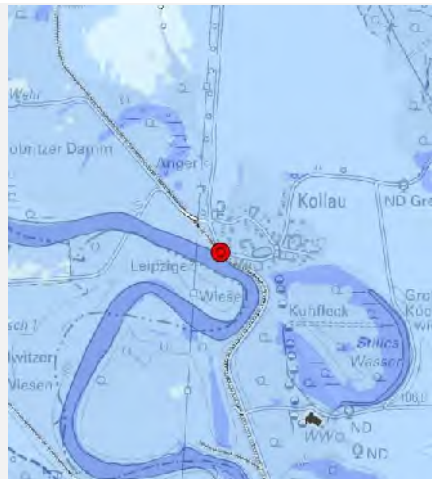

Thallwitz		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neuordnung des HWS der Vereinigten Mulde, Ringdeich Kollau mit Anschluss an bestehenden Hauptdeich		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●

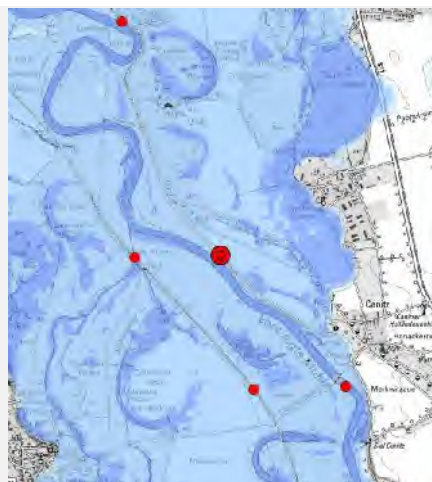

Thallwitz		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung des bestehender Hauptdeiches Kollau-Canitz		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●


Tharandt



Stadt Tharandt		Wilde Weißeritz
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Ersatzneubau von Stützmauern		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Tharandt		Wilde Weißeritz
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Ufermauersicherung und Ufermauersanierung		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●

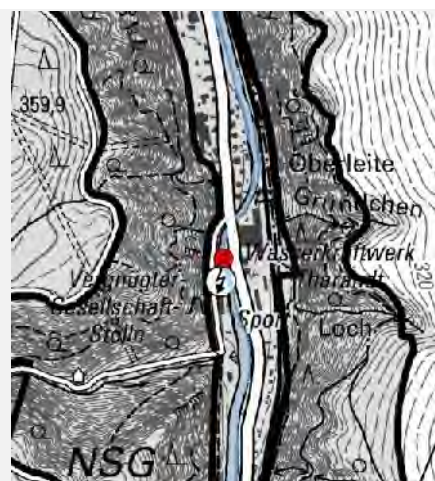

Stadt Tharandt		Wilde Weißeritz
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Wiederherstellung Stützmauer am Forstamt Tharandt		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Tharandt		Wilde Weißeritz	
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken			
LAWA Maßnahmentyp: 318			
Maßnahmedetails: Wiederherstellung Stützmauer, Ufer- und Sohlsicherung, Tharandt bis Edle Krone			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: hoch		Status: fertig	



Thermalbad Wiesenbad



Thermalbad Wiesenbad		Zschopau
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau und Erhöhung von Hochwasserschutzmauern, beidseitig, F-km 100+250 bis 100+763		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Thermalbad Wiesenbad		Zschopau
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Erhöhung und Neubau von Hochwasserschutzmauern, Gewässeraufweitung, beidseitig, F-km 101+552 bis 101+673		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Thermalbad Wiesenbad		Zschopau
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Erhöhung und Neubau von Hochwasserschutzmauern und Gewässeraufweitung, linksseitig, F-km 101+330 bis 101+552		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Thermalbad Wiesenbad		Zschopau
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Zschopau, OL Wiesa, Neubau und Erhöhung Hochwasserschutzwand		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Thermalbad Wiesenbad		Zschopau
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Ersatzneubau und Erhöhung Hochwasserschutzmauer, beidseitig, F-km 95+745 bis 95+911		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	●

Torgau



Stadt Torgau		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung des Deiches Torgau Elbbrücke bis Siel Zwethau I, rechts, F-km 0+000 bis 0+955		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●



Stadt Torgau		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung des Deiches Torgau Elbbrücke bis Siel Zwethau I, rechts, F-km 0+955 bis 1+570		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●



Stadt Torgau		Schwarzer Graben/Weinske
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Herstellung der Überflutungssicherheit/ Instandsetzung der Hochwasserentlastung, Grundablass und Damm		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●



Stadt Torgau		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung des Deiches Brottewitz-Torgau Elbrücke, rechts, km 21+480 - 22+700		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: im Bau	




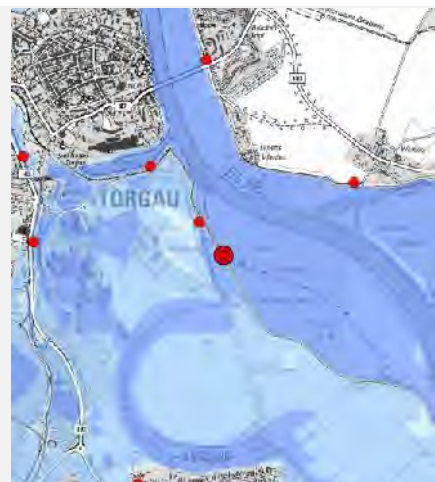
Stadt Torgau		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung des Deiches Torgau Elbrücke bis Siel Zwethau I, rechts, F-km 1+570 bis 2+600		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: im Bau	




Stadt Torgau		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung der linksseitigen Elbedeiche zwischen Kranichau und Hafen Torgau, 1. Bauabschnitt		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Torgau		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung der linksseitigen Elbedeiche zwischen Kranichau und Hafen Torgau, 3. Bauabschnitt		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Torgau		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung der linksseitigen Elbedeiche zwischen Kranichau und Hafen Torgau, 5. Bauabschnitt		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Torgau		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung der linksseitigen Elbedeiche zwischen Kranichau und Hafen Torgau, 7. Bauabschnitt		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Torgau		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung des linksseitigen Elbedeiches zwischen Torgau-Glaxis und Polbitz, 1. bis 3. Bauabschnitt		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Torgau		Schwarzer Graben/Weinske
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau Binnendeich westlich des Schwarzen Grabens		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Torgau		Schwarzer Graben/Weinske
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau Binnendeich, Verschlussbauwerk für Deichöffnung im Bereich Flachglaswerk		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Torgau		Schwarzer Graben/Weinske	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen			
LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Torgau Ost, Äppeldamm - Neubau einer Hochwasserschutzwand auf der alten Deichtrasse			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: hoch		Status: fertig	
		●	



Stadt Torgau		Schwarzer Graben/Weinske	
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken			
LAWA Maßnahmentyp: 318			
Maßnahmedetails: Instandsetzung des Deiches zwischen Torgau und Neiden, F-km 0+000 bis 4+400			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: niedrig		Status: in Planung	
		●	



Stadt Torgau		Schwarzer Graben/Weinske	
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken			
LAWA Maßnahmentyp: 318			
Maßnahmedetails: Instandsetzung des Großen und Kleinen Verteilerwehres Großer Teich Torgau			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: hoch		Status: in Planung	
		●	



Stadt Torgau		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung des Deiches Brottewitz-Torgau Elbbrücke, rechts, F-km 24+110 bis 25+500		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●



Stadt Torgau		Schwarzer Graben/Weinske
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung/Neubau der Weinskedeiche		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●



Stadt Torgau		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Grundhafte Instandsetzung der linksseitigen Elbedeiche zwischen Kranichau und Hafen Torgau, 6. Bauabschnitt		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: im Bau	●

Trebsen/Mulde



Stadt Trebsen/Mulde	Vereinigte Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	
LAWA Maßnahmentyp: 317	
Maßnahmedetails: Reparatur Uferpartie im Bereich der Parkanlage Trebsen	
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen	
Priorität: mittel	Status: fertig



Triebischtal




Triebischtal		Triebisch
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Ufer- und Sohlbefestigung im Ortsteil Robschütz		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	●




Triebischtal		Triebisch
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Ertüchtigung des Gewässerbettes und Böschungsbefestigung im Ortsteil Roitzsch		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	●

Waldenburg




Stadt Waldenburg		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen LAWA Maßnahmentyp: 314		
Maßnahmedetails: Zwickauer Mulde - Deichrückbau B 175 und Neubau Ringdeich Ortslage Kertzsch, links		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Waldenburg		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Zwickauer Mulde, Waldenburg - Neubau Hochwasserschutzwand und Deich, links, M-1010		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	



Stadt Waldenburg		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Zwickauer Mulde - Deichertüchtigung im Ortsteil Schlagwitz, links		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	




Stadt Waldenburg		Zwickauer Mulde	
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318			
Maßnahmedetails: Zwickauer Mulde, Waldenburg, rechts, Deichertüchtigung (DZA-Maßnahme)			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: hoch		Status: in Planung	




Waldheim




Stadt Waldheim		Zschopau
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: HW-Schadensbeseitigung sowie Sanierung einer Uferstützmauer im Bereich ehemaliger Spindelfabrik		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Waldheim		Zschopau
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Deichwiederherstellung im Bereich der Kläranlage Waldheim		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	




Stadt Waldheim		Zschopau
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Uferinstandsetzung unterhalb des Streichwehres in Waldheim		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Waldheim		Zschopau
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung der Ufermauern unterhalb des Wehres Brückenmühle		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	

Waldhufen




Waldhufen		Schwarzer Schöps
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Rekonstruktion und Umbau Wehr 43 in Doberschütz, F-Km 47+280		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	



Waldhufen		Schwarzer Schöps
Maßnahme: Beseitigung von Engstellen und Abflusshindernissen im Gewässer LAWA Maßnahmentyp: 319		
Maßnahmedetails: Umbau Kirchmühlwehr zur ökologisch durchgängigen Sohlschwelle mit Grundschützen, F-km 42+011		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	




Waldhufen		Schwarzer Schöps
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Umbau Heidewehr zu einem hydraulisch und ökologisch effizienten Bauwerk, Einbau Sohlengleite, Ertüchtigung Hauptlauf		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	




Waldhufen		Schwarzer Schöps	
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen			
LAWA Maßnahmentyp: 317			
Maßnahmedetails: Neubau Deich oberhalb des ehemaligem Heidewehrs, rechtsseitig, F-km 43+353			
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen			
Priorität: mittel		Status: fertig	



Wechselburg

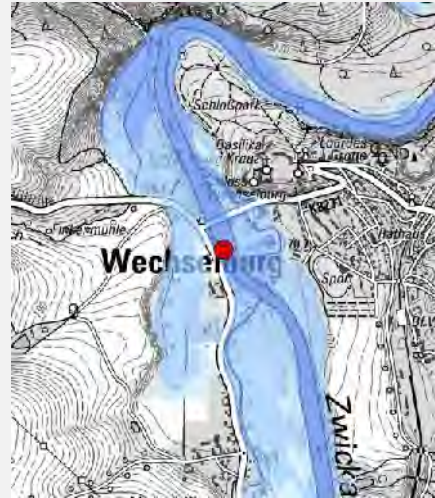

Wechselburg	Zwickauer Mulde
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen	
LAWA Maßnahmentyp: 314	
Maßnahmedetails: Gewässeraufweitung rechtsseitig. Rückverlegung des Flussbettes in den ursprünglichen Verlauf, zwischen Thieswehr bis Brücke. F-km 27+150 bis 27+500	
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen	
Priorität: mittel	Status: fertig 


Weißenberg



Stadt Weißenberg		Kotitzer Wasser
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau Deich, links, F-km 7+178		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	●




Stadt Weißenberg		Löbauer Wasser
Maßnahme: Beseitigung von Engstellen und Abflusshindernissen im Gewässer LAWA Maßnahmentyp: 319		
Maßnahmedetails: Umbau des Wehrs in Maltitz zur Rauen Rampe, F-km 29+500		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	●

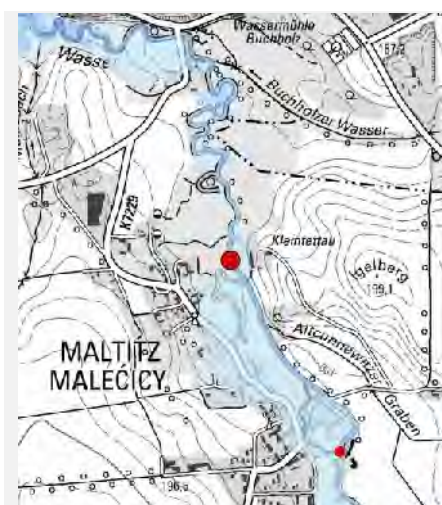

Stadt Weißenberg		Löbauer Wasser
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen LAWA Maßnahmentyp: 314		
Maßnahmedetails: Instandsetzung Gewässer einschließlich Rückbaumaßnahmen für zusätzliche Retentionsflächen, beidseitig, F-km 28+600 bis 29+600		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	●


Weißborn/Erzgeb.



Weißborn/Erzgeb.		Freiberger Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neubau einer Hochwasserschutzmauer F-km 87+300 bis 88+200		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	

Wermsdorf



Wermsdorf		Döllnitz
Maßnahme: Betrieb, Unterhaltung und Sanierung von Hochwasserrückhalteräumen und Stauanlagen LAWA Maßnahmentyp: 316		
Maßnahmedetails: Ertüchtigung der Talsperre Döllnitzsee zur Erhöhung des Hochwasserrückhalteraaumes		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	

Wilkau-Haßlau




Stadt Wilkau-Haßlau		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Zwickauer Mulde, Wilkau-Haßlau, rechtsseitig, Errichtung einer HWS-Mauer an der B93, Bereich Autobahnbrücke bis Muldenbrücke		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●




Stadt Wilkau-Haßlau		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Errichtung einer Hochwasserschutzmauer an der B93 im Bereich Muldenbrücke bis "LIDL", rechts		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●

Wittichenau




Stadt Wittichenau	Spree, uh TS
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	
LAWA Maßnahmentyp: 317	
Maßnahmedetails: Neubau und Ertüchtigung des linksseitigen Deiches, F-km 1+007 bis 4+460	
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen	
Priorität: hoch	Status: fertig 



Stadt Wittichenau	Hoyerswerdaer Schwarzwasser
Maßnahme: Beseitigung von Engstellen und Abflusshindernissen im Gewässer	
LAWA Maßnahmentyp: 319	
Maßnahmedetails: Rückbau Düker und Herstellung eines offenen Gewässerkreuzes einschließlich Fischdurchgängigkeit, F-km 4+693, Bauabschnitt 1	
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen	
Priorität: mittel	Status: fertig 



Stadt Wittichenau	Hoyerswerdaer Schwarzwasser
Maßnahme: Beseitigung von Engstellen und Abflusshindernissen im Gewässer	
LAWA Maßnahmentyp: 319	
Maßnahmedetails: Rückbau Düker und Herstellung eines offenen Gewässerkreuzes einschließlich Fischdurchgängigkeit, F-km 4+693, Bauabschnitt 2	
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen	
Priorität: mittel	Status: fertig 



Stadt Wittichenau		Hoyerswerdaer Schwarzwasser
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung Sohlabsturz bei der Ortslage Maukendorf		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	●




Stadt Wittichenau		Schwarze Elster
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Umbau der Wehranlage Brischko zum Schlauchwehr		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	●




Stadt Wittichenau		Schwarze Elster
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen LAWA Maßnahmentyp: 314		
Maßnahmedetails: Rückbau des rechten Deiches oberhalb Wehr Brischko zur Schaffung von Überflutungsflächen, Instandsetzung linker Deich		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	●




Stadt Wittichenau		Schwarze Elster
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Schwarze Elster/Wudra, Deichabschnitt Wehr Brischko - Mündung Hoyerswerdaer Schwarzwasser, Instandsetzung Deich		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Wittichenau		Schwarze Elster
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung des linksseitigen Wudra-Deiches, Wehr Brischko bis Mündung ins Hoyerswerdaer Schwarzwasser		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	



Stadt Wittichenau		Hoyerswerdaer Schwarzwasser
Maßnahme: Beseitigung von Engstellen und Abflusshindernissen im Gewässer LAWA Maßnahmentyp: 319		
Maßnahmedetails: Rückbau Düker und Herstellung eines offenen Gewässerkreuzes einschließlich Fischdurchgängigkeit, F-km 4+693, Bauabschnitt 3		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	


Wolkenstein




Stadt Wolkenstein		Zschopau
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Schutz des Bereiches Kläranlage durch den Ersatzneubau einer Hochwasserschutzmauer und Eindeichung, F-km 88+700 bis 89+000		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●

Wurzen




Stadt Wurzen		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen LAWA Maßnahmentyp: 314		
Maßnahmedetails: Vorlandabtrag in Wurzen, Brücke B6, links		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: in Planung	



Stadt Wurzen		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Neuordnung des HWS Deich Wurzen-Canitz		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: in Planung	



Stadt Wurzen		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung Siel Rothersdorf I		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	



Stadt Wurzen		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung Siel Rothersdorf II		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	●





Stadt Wurzen		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung des rechtsseitigen Nitzschkaer Deiches, F-km 65+200 bis 65+500		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	●





Stadt Wurzen		Vereinigte Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Vereinigte Mulde, Wurzen, Deich am Stadtbad, Deichsicherung		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	●

Zeithain

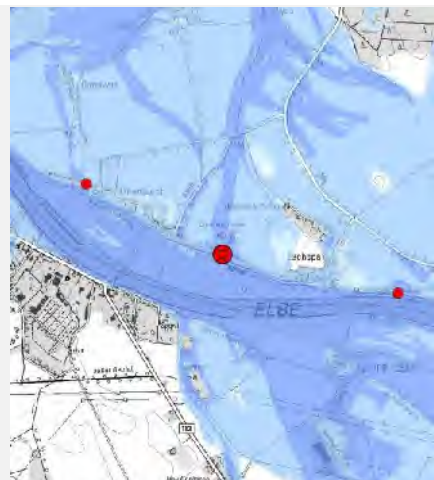


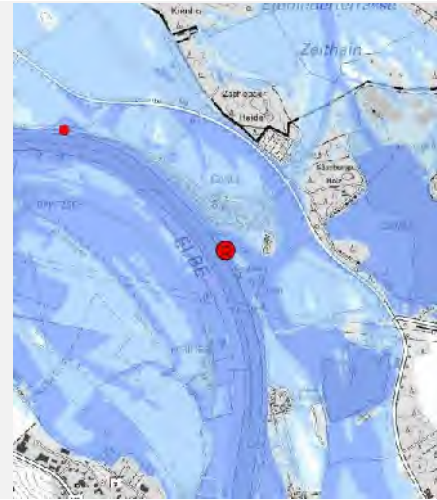
Zeithain		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung des Deiches Zschepe-Lorenzkirch		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	

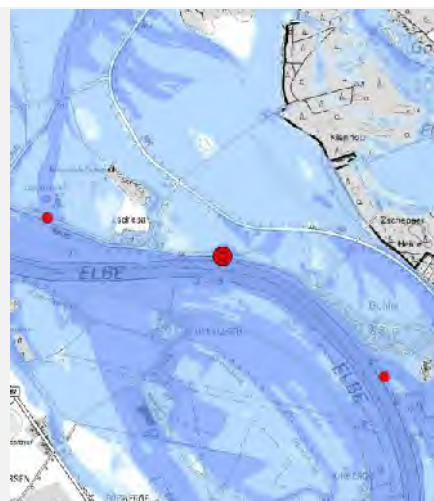

Zeithain		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Elbe; Gohlis-Zschepe Ertüchtigung Schutzlinie im vorhandenen Schutzniveau, Neubau Siel		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	




Zeithain		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung des Deiches Lorenzkirch-Gut Kreinitz		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	




Zeithain		Elbe
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung der Betriebszufahrt Gohliser-Loch zur Unterhaltung des Deichabschnittes sowie zur Bedienung des Deichsieles		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●

Zittau




Stadt Zittau		Lausitzer Neiße
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Lausitzer Neiße, Ortslage Hirschfelde/ Kraftwerk Instandsetzung der HWS-Anlagen		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	



Stadt Zittau		Lausitzer Neiße
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Hochwasserschutz Drausendorf. 1. BA Deich Grenzbrücke bis Dorfstraße, 2. BA Ersatzneubau Deich Grenzbrücke bis Dorfklub		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	



Stadt Zittau		Lausitzer Neiße
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Aufhöhung Deich und Anschluss an ausreichend hohes Gelände, F-km 186+400 bis 185+900		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: in Planung	



Stadt Zittau		Lausitzer Neiße
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Rückstaudeiche der Lausitzer Neiße, Pfort-/Hospitalmühlgraben und Eckartsbach, Ertüchtigung der Verwallung		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	●




Stadt Zittau		Lausitzer Neiße
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung Deiche, links, F-km 193+900 bis 196+020		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	●




Stadt Zittau		Mandau
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen		
LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Verbesserung des Abflussprofils durch Absenkung des Uferbereiches, beidseitig, F-km 2+650 bis 3+600		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	●




Stadt Zittau		Mandau
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Deichinstandsetzung und -Erhöhung, Petthau, links		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: in Planung	




Stadt Zittau		Mandau
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Ertüchtigung Hochwasserschutzdeiche, F-km 0+000 bis 0+634, beidseitig		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	



Stadt Zittau		Mandau
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Ertüchtigung des linksseitigen Deiches, F-km 0+925 bis 1+435		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	

Zschadraß



Zschadraß		Freiberger Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken		
LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung / Neubau HWS-Deich, Errichtung eines Sieles mit vollautomatischem Schöpfwerk		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	

Zschaitz-Ottewig



Zschaitz-Ottewig		Jahna
Maßnahme: Betrieb, Unterhaltung und Sanierung von Hochwasserrückhalteräumen und Stauanlagen LAWA Maßnahmentyp: 316		
Maßnahmedetails: Instandsetzung der Betriebseinrichtungen (Hochwasserentlastungsanlagen, Grundablässe) im Hochwasserrückhaltebecken Möbertitz		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	●



Zschaitz-Ottewig		Jahna
Maßnahme: Betrieb, Unterhaltung und Sanierung von Hochwasserrückhalteräumen und Stauanlagen LAWA Maßnahmentyp: 316		
Maßnahmedetails: Instandsetzungsarbeiten an der Talsperre Baderitz (Becken, Stahlwasserbau, Austausch der Amaturen)		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	●



Zschaitz-Ottewig		Jahna
Maßnahme: Beseitigung von Engstellen und Abflusshindernissen im Gewässer LAWA Maßnahmentyp: 319		
Maßnahmedetails: Rückbau Wehr Zschaitz		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	●



Zschaitz-Ottewig		Jahna
Maßnahme: Abflusshindernissen im Gewässer		
LAWA Maßnahmentyp: 316		
Maßnahmedetails: TS Baderitz, Neubau des Zufluss- und Abgabepiegels und der Pegelmessstrecke		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: in Planung	●




Zschaitz-Ottewig		Jahna
Maßnahme: Betrieb, Unterhaltung und Sanierung von Hochwasserrückhalteräumen und Stauanlagen		
LAWA Maßnahmentyp: 316		
Maßnahmedetails: Instandsetzungsarbeiten an der Talsperre Baderitz (Grundablass, Steuerungsanlagen)		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	●

Zschemplin



Zschemplin	Vereinigte Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318	
Maßnahmedetails: Siel an der B 107 und Instandsetzung Deich bei Glaucha	
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen	
Priorität: mittel	Status: fertig ●

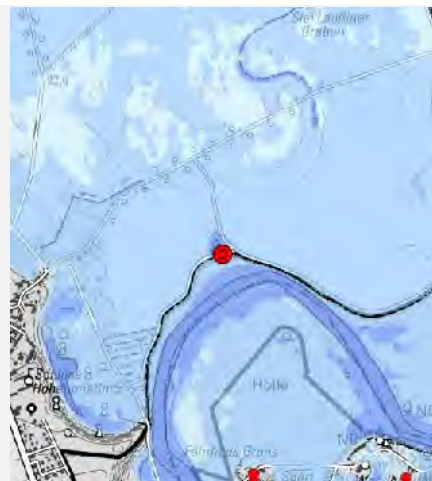

Zschemplin	Vereinigte Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317	
Maßnahmedetails: Flügeldeich um die Nordflanke von Hohenprießnitz mit Anschluß an B 107	
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen	
Priorität: mittel	Status: in Planung ●



Zschemplin	Vereinigte Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318	
Maßnahmedetails: Deichneubau/ Instandsetzung des HWS-Deiches zwischen Zschemplin und Hainichen, links	
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen	
Priorität: niedrig	Status: in Planung ●

Zwenkau



Stadt Zwenkau		Weißer Elster, UL
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Flutung des ehemaligen Tagebaus Zwenkau		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●




Stadt Zwenkau		Weißer Elster, UL
Maßnahme: Betrieb, Unterhaltung und Sanierung von Hochwasserrückhalteräumen und Stauanlagen LAWA Maßnahmentyp: 316		
Maßnahmedetails: Beräumung der Sedimentationsbecken Kleindalzig		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	●




Stadt Zwenkau		Weißer Elster, UL
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Sedimentberäumung der Geschiebefalle Kleindalzig		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	●




Stadt Zwenkau		Weißer Elster, UL
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Weiße Elster, Kleindalzig, Deichsicherung, li, km 3+250 - 4+400		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	



Stadt Zwenkau		Weißer Elster, UL
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Weiße Elster, Deich Kleindalzig-Zitzschen, li		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: niedrig	Status: fertig	



Stadt Zwenkau		Weißer Elster, UL
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Instandsetzung der rechtsseitigen Deiche bei der Ortslage Kleindalzig		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	

Zwickau



Stadt Zwickau

Zwickauer Mulde

Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen

LAWA Maßnahmentyp: 314

Maßnahmedetails:

Zwickauer Mulde, Deichrückbau Hofaue im Wernsdorf zur Schaffung von Retentionsflächen, rechts

Zuständigkeit: Freistaat Sachsen

Priorität: niedrig

Status: in Planung



Stadt Zwickau

Zwickauer Mulde

Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen

LAWA Maßnahmentyp: 317

Maßnahmedetails:

Zwickauer Mulde, Wulm - Deichertüchtigung rechts, M-15

Zuständigkeit: Freistaat Sachsen

Priorität: hoch

Status: in Planung



Stadt Zwickau

Zwickauer Mulde

Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken

LAWA Maßnahmentyp: 318

Maßnahmedetails:

Ertüchtigung der rechtsseitigen Deiche an der B 93 gegenüber der Kirche Bockwa


Zuständigkeit: Freistaat Sachsen

Priorität: mittel


Status: fertig






Stadt Zwickau		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Zwickauer Mulde, Zwickau - Deichertüchtigung linksseitig zwischen Mauritiusbrücke und Zellstoffhalde, beginnend bei Parkanlage "Neue Welt"		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: im Bau	




Stadt Zwickau		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Ertüchtigung der linksseitigen Deiche zwischen Mauritiusbrücke und Zellstoffhalde, Bereich Kleingartenanlage "Schreberfreunde"		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: mittel	Status: fertig	




Stadt Zwickau		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen LAWA Maßnahmentyp: 314		
Maßnahmedetails: Deichrückbau und Deichrückverlegung zur Schaffung von Überflutungsflächen bei der Ortslage Crossen		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Zwickau		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Ortslage Crossen: Errichtung von Rückstaudeichen von Einmündung des Schnependorfer Bachs in die Mulde bis oberhalb Gartenanlage		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Zwickau		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Zwickauer Mulde, Crossen - Deicherhöhung im Bereich der Zentralen Kläranlage Zwickau, links,		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: im Bau	




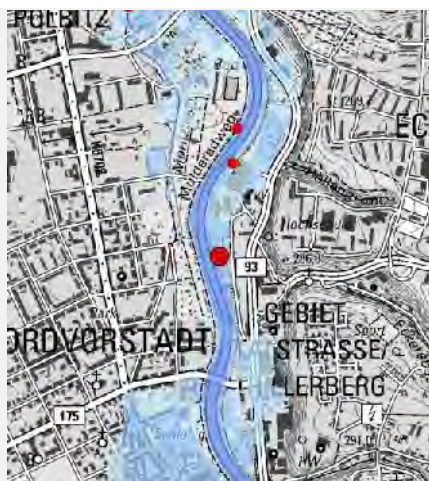
Stadt Zwickau		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Errichtung eines rechtsseitigen Deiches im Bereich der Firma ILKAZell		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Zwickau		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Zwickauer Mulde, Zwickau, rechts, Deicherhöhung und -ertüchtigung unterh. Brücke Pölbitzer Straße - Wismut		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	



Stadt Zwickau		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Zwickauer Mulde links, Zwickau, Rückstauverhinderung Moritzbach durch Erneuerung und Erhöhung HWS-Mauern Mündungsbereich bis Bauende		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Zwickau		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Errichtung eines rechtsseitigen Deiches, zwischen Eckersbacher Brücke und Pölbitzer Brücke		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Zwickau		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Deichsanierung im Bereich Glück-Auf-Brücke		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●




Stadt Zwickau		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Erosionssicherung Hochufer oberhalb Schedewitzer Brücke		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●




Stadt Zwickau		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Zwickauer Mulde - Neubau Hochwasserschutzwand in Zwickau-Bockwa, M-70		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: in Planung	●




Stadt Zwickau		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Lückenschluß und Errichtung eines Hochufers im Bereich des Dr.- Friedrichs- Ring, zwischen der Glück- Auf- Brücke im Süden und der Mauritiusbrücke im Norden		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Zwickau		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Deichsanierung Bereich Einmündung Planitzbach einschließlich Rückstauedeiche Planitzbach bis Glück-Auf-Brücke		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	




Stadt Zwickau		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Deichsanierung Bereich Schedewitzer Brücke bis Einmündung Planitzbach		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	



Stadt Zwickau		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen LAWA Maßnahmentyp: 317		
Maßnahmedetails: Zwickauer Mulde, Schlunzig, links, Höhe Hofaue Deicherhöhung/ Freibordsicherung		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: im Bau	●



Stadt Zwickau		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken LAWA Maßnahmentyp: 318		
Maßnahmedetails: Zwickauer Mulde, Schlunzig, links, Deichertüchtigung, Ortsgrenze Schlunzig bis Rampe Deich, links		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: im Bau	●



Stadt Zwickau		Zwickauer Mulde
Maßnahme: Erstellung von Konzepten, Studien oder Gutachten LAWA Maßnahmentyp: 501		
Maßnahmedetails: Erstellung Deichzustandsanalysen Bereich FM Zwickau		
Zuständigkeit: Freistaat Sachsen		
Priorität: hoch	Status: fertig	●